

Notre gamme de tissus d'essuyage

MICROFIBRE - SIMPLE PLIS & DOUBLE PLIS - NON TISSÉ

Septembre 2026



L'INGÉNIERIE DES PROCÉDÉS
PROPRES & STÉRILES



Une société du groupe

SYNEXIN
SYNERGIE DE NOS EXPERTISES POUR
L'INGÉNIERIE DE VOS PROCESS

SOMMAIRE

> DÉCOUVREZ STERIGENE.....	p.3
----------------------------	-----

> INTRODUCTION.....	p.6
---------------------	-----

> TISSUS MICROFIBRE

Caractéristiques produits.....	p.10
--------------------------------	------

Format main & sol.....	p.11
------------------------	------

Format main.....	p.13
------------------	------

Format sol.....	p.13
-----------------	------

> TISSUS DOUBLE PLIS

Caractéristiques produits.....	p.15
--------------------------------	------

Format main & sol.....	p.16
------------------------	------

Format main.....	p.20
------------------	------

> TISSUS SIMPLE PLIS

Caractéristiques produits.....	p.22
--------------------------------	------

Format main & sol.....	p.23
------------------------	------

Format main.....	p.27
------------------	------

Format sol.....	p.32
-----------------	------

> TISSUS NON TISSÉS SALLE PROPRE

Caractéristiques produits.....	p.34
--------------------------------	------

Format main & sol.....	p.35
------------------------	------

Format main.....	p.37
------------------	------

Format sol.....	p.40
-----------------	------

> TISSUS NON TISSÉS SALLE GRISE

Caractéristiques produits.....	p.42
--------------------------------	------

Format main & sol.....	p.43
------------------------	------

Format main.....	p.44
------------------	------

> ANNEXES.....	p.49
----------------	------

LE GROUPE SYNEXIN

STERIGENE est une société du groupe SYNEXIN qui offre des **solutions 360° pour vos projets clés en main en environnements propres et stériles**.

Le groupe SYNEXIN regroupe plusieurs entités, toutes spécialisées dans différents métiers liés aux environnements critiques :



Expertise en ingénierie des
procédés propres & stériles



Expertise aéraulique pour
environnements critiques



Expertise en conception &
agencement d'environnements critiques

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.SYNEXIN.fr

LES EXPERTISES STERIGENE

STERIGENE, l'**ingénierie des procédés propres et stériles**, a été créée en 1986 et a su évoluer en fonction des nombreuses normes et nombreux référentiels des secteurs d'activités industrielles de la pharmacie, des biotechnologies, de la chimie, des dispositifs médicaux, de l'agroalimentaire, de la microélectronique...

Pour répondre aux besoins diversifiés sur le marché des salles propres et des environnements contrôlés, STERIGENE dispose d'une **capacité d'interventions multiples tout au long des projets clients** :



ÉQUIPEMENTS PROCESS

Concevoir et réaliser
vos lignes de production
avec des équipements
de qualité



PRESTATIONS TECHNIQUES

Assurer les prestations de
suivi technique de vos
équipements



REVAMPING

Assurer les prestations
d'automatisme et les
mises à niveau de vos
équipements



CONSOMMABLES & ÉQUIPEMENTS

Fournir des solutions
pour la maîtrise de la
contamination



AUDITS & FORMATIONS

Former vos opérateurs
pour maîtriser vos
process et les risques de
contamination

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.STERIGENE.com

CONSOMMABLES & ÉQUIPEMENTS

STERIGENE propose une offre complète de consommables & d'équipements pour salles propres :



ÉQUIPEMENTS POUR LA PERSONNE

Coiffants, lunettes, masques, combinaisons, manchettes, blouses, gants & doigtiers, surchausses, chaussures & sabots



PETITS ÉQUIPEMENTS

Aspirateurs, thermosoudeuses, balances, distributeurs, assises, papeterie & écriture



EMBALLAGES ULTRAPROPRES

Gaines et sachets, charlottes



SOLUTIONS DE NETTOYAGE & DÉSINFECTION

Éthanol & IPA, biocides & sporicides, détergents



CONSOMMABLES & MATÉRIEL DE NETTOYAGE

Tissus, housses mop, balais, chariots, tapis



MOBILIER DE SAS

Standard, modulaire ou sur-mesure en différents matériaux



Retrouvez tous nos consommables & nos équipements de la personne et faites vos **demandes de devis** en 2 clics sur notre site : www.STERIGENE.com

LA MARQUE CLEANVIEW

Forte de son expérience dans la **maîtrise de la contamination**, STERIGENE a sélectionné avec soin des partenaires fabricants, qualifiés pour leur expertise métier, et a développé sa **marque propre** : CleanView®.



> QU'EST-CE QUE CLEANVIEW® ?

C'est **plusieurs gammes de produits** facilement identifiables, de **qualité**, et **qualifiés pour salles propres** selon les normes en vigueur et selon vos besoins : choix des matériaux, rentabilité et qualité.

> POURQUOI UNE MARQUE PROPRE ?

Pour élargir l'offre STERIGENE avec une plus **grande réactivité** afin de **s'adapter au mieux à vos besoins spécifiques** tout en proposant des produits à un **tarif intéressant**.



INTRODUCTION



LES TISSUS, CE QU'IL FAUT SAVOIR

En environnement contrôlé, les tissus d'essuyage participent directement à la **maîtrise de la contamination particulaire, microbiologique et chimique**. Ils sont utilisés pour absorber un liquide, appliquer un désinfectant ou retirer des contaminants, tout en limitant leur propre relargage de particules ou de fibres.

Le choix d'un tissu ne doit pas se faire uniquement sur son format ou sa capacité d'absorption. Il doit tenir compte de plusieurs critères :

- **type et composition,**
- **conception/structure du tissu,**
- **niveau de relargage particulaire,**
- **finition des bords,**
- **statut stérile ou non stérile,**
- **conditionnement**
- **zone d'utilisation prévue.**

Le choix doit ainsi être adapté à l'usage, à la surface, au produit utilisé et au niveau de maîtrise attendu. Plus l'environnement est critique, plus on privilégie un tissu faiblement relarguant, stérile si nécessaire, avec une finition de bord maîtrisée.



LES DIFFÉRENTS TYPES DE TISSUS

Les tissus d'essuyage peuvent être regroupés en quatre grandes familles : **non tissé**, **microfibre**, **polyester simple pli** et **polyester double pli**. Chaque famille répond à un besoin différent en fonction du niveau de propreté attendu, du type de surface à nettoyer, de la capacité d'absorption recherchée et du risque de contamination.

Type de tissu	Composition	Usage	Avantages	
	Non tissé	Polyester, polypropylène, cellulose ou mélanges	Adaptés aux opérations générales ou aux zones moins critiques. Utile pour le balayage humide et la captation de fibres et particules	• Économique • Polyvalent • Bonne abrasion
	Microfibre	Polyester ou mélange	Captation des particules et le nettoyage de précision	• Très bonne efficacité mécanique • Bonne rétention des salissures
	Simple plis	100% polyester, une couche	Bon compromis entre propreté, résistance et maniabilité	• Faible relargage • Bonne résistance • Bonne absorption • Bonne maniabilité
	Double plis	100% polyester, deux couches	Usages plus exigeants et zones critiques, nécessitant davantage d'absorption et de résistance	• Très bonne résistance • Très bonne absorption • Faible relargage si bonne finition

LA CONCEPTION DU TISSU

En complément de la classification par type, il est important de distinguer la **structure du tissu**, c'est-à-dire la manière dont les fibres ou filaments sont assemblés.

Un tissu peut être **non tissé**, **tissé** ou **tricoté**. Dans le cas des tissus tricotés, on distingue le simple tricot et le double tricot. Le **simple tricot** présente une structure de mailles plus fine et plus souple, adaptée aux opérations d'essuyage courant ou de précision. Le **double tricot**, plus dense et renforcé, offre généralement une meilleure résistance mécanique, une meilleure stabilité et une capacité d'absorption supérieure. Il est ainsi particulièrement adapté aux essuyages humides ou intensifs, ainsi qu'aux applications plus critiques.



LE CHOIX DE LA FINITION

Les bords peuvent constituer une source de fibres et de particules, leur finition est donc déterminante. Les finitions les plus couteuses sont généralement associées à des tissus types simple ou double plis.

Découpe froide /
ciseaux



Relargage particulière ++++

Bords soudés
par laser



Relargage particulière +++

Bords soudés
par ultrasons



Relargage particulière ++

Large bords soudés
par ultrasons



Relargage particulière +

TISSUS MICROFIBRE



CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Format	Composition	Produit	Stérilisation	Irradiation	Grammage (g/m²)	Absorption (mL/m²)	Relargage particulaire (×10⁴/m²)	Finition		
								Bords soudés par laser	Bords soudés par ultrasons	Découpe froide
Main & sol	70% polyester 30% nylon	BRAVISSIMO K	S		180	332	13,6		●	
	100% polyester	MICRO DOLCE	S		260	1 012	10,73		●	
		MICRO CARINO	S		135	401	4,9		●	
	50% Nylon 50% polyester	MICRO PERLA	S		80	322	38,5			●
Main	100% polyester	ANTICON® GOLD SORB™ WIPES	S		148	450	5,7	●		
Sol	93% Polyester 7% nylon	BANDEAU MICROFIBRES		●	215	> 850	1		●	

FORMAT MAIN & SOL

> BRAVISSIMO K



 CLEANVIEW



- Composition : 70% polyester / 30% nylon
- Conception : tissé
- Finition : bords soudés par ultrasons

Relargage particulaire (x10⁶/m²) 13,6

Grammage (g/m²) 180

Capacité d'absorption (mL/m²) 332

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/8 - Classe A/B/C

Référence STOBRAK-xxx

Dimensions disponibles (cm) 10x10 / 23x23 / 30x30
Autres dimensions sur mesure, à façon par carton

Conditionnement Double emballage ou triple si stérile

> MICRO DOLCE



 CLEANVIEW



- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - double tricot
- Finition : bords soudés par ultrasons

Relargage particulaire (x10⁶/m²) 10,73

Grammage (g/m²) 260

Capacité d'absorption (mL/m²) 1 012

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/7 - Classe A/B/C

Référence STOMIDO-xxx

Dimension disponible (cm) 23x23
Autres dimensions sur mesure, à façon par carton

Conditionnement Double emballage ou triple si stérile

FORMAT MAIN & SOL

> MICRO CARINO



 CLEANVIEW



- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - double tricot
- Finition : bords soudés par ultrasons

Relargage particulaire (x10⁶/m²) 4,9

Grammage (g/m²) 135

Capacité d'absorption (mL/m²) 401

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 4/7- Classe A/B/C

Référence STOMICA-xx

Dimension disponible (cm) 23x23
Autres dimensions sur mesure, à façon par carton

Conditionnement Double emballage ou triple si stérile

> MICRO PERLA



 CLEANVIEW



- Composition : 50% Nylon, 50% polyester
- Conception : non tissé
- Finition : découpe froide

Relargage particulaire (x10⁶/m²) 38,5

Grammage (g/m²) 80

Capacité d'absorption (mL/m²) 322

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/8 - Classe B/C/D

Référence STOMLA-xx

Dimensions disponibles (cm) 23x23 / 30x30
Autres dimensions sur mesure, à façon par carton

Conditionnement Double emballage ou triple si stérile



FORMAT MAIN

> ANTICON® GOLD SORB™ WIPES



CONTEC



- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - double tricot
- Finition : bords soudés par laser

Relargage particulaire ($\times 10^6/\text{m}^2$) 5,7

Grammage (g/m^2) 148

Capacité d'absorption (mL/m^2) 450

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 3/5 - Classe A/B en stérile, C/D en non stérile

Référence	CTCMIL-9xx
Dimensions disponibles (cm)	23x23 / 30x30
Conditionnement	Double emballage, en vrac ou à plat



FORMAT SOL

> BANDEAU MICROFIBRES



CLEANVIEW



- Composition : 93% Polyester / 7% nylon
- Finition : bords soudés par ultrasons

Relargage particulaire ($\times 10^6/\text{m}^2$) 1

Grammage (g/m^2) 215

Capacité d'absorption (mL/m^2) > 850

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/8 - Classe B/C/D

Référence	GEN3000Yx
Dimension disponible (cm)	11x50
Conditionnement	Double emballage



TISSUS DOUBLE PLIS



CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Format	Composition	Produit	Stérilisation	Grammage (g/m²)	Absorption (mL/m²)	Relargage particulaire (× 10⁴/m²)	Finition		
							Bords soudés par laser	Bords soudés par ultrasons	Large bords soudés
Main & sol	100% polyester	CAPEO PREMIUM	S	230	708	8	●		
		FAVOLESO	S	220	725	8,6		●	
		GIOIELLO	S	220	600	10		●	
		GIOIELLO PREMIUM	S	260	1 021	9,5		●	
		PHARMACIO	S	220	850	11	●		
		TESORO	S	220	729	8,7			●
		STORIO PREMIUM	S	270	> 1 000	< 5		●	
		STORIO PREMIUM XTRA	S	150	≥ 700	≤ 4			●
		GENWIPE		150	≥ 700	≤ 4		●	●
Main	100% polyester	QUILTEC®	S	240	581	5,7	●		

FORMAT MAIN & SOL

> CAPEO PREMIUM



Existe en STÉRILE

 CLEANVIEW



- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - double tricot
- Finition : bords soudés par laser

Relargage particulaire (x10⁶/m²) 8

Grammage (g/m²) 230

Capacité d'absorption (mL/m²) 708

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 4/6 - Classe A/B/C

Référence STOCAPP-xxx

Dimensions disponibles (cm) 25x60 / 40x190
Autres dimensions sur mesure, à façon par carton

Conditionnement Double emballage ou triple si stérile

> FAVOLESO



Existe en STÉRILE

 CLEANVIEW



- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - double tricot
- Finition : bords soudés par ultrasons

Relargage particulaire (x10⁶/m²) 8,6

Grammage (g/m²) 220

Capacité d'absorption (mL/m²) 725

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 4/6 - Classe A/B/C

Référence STOLESO-xxx

Dimensions disponibles (cm) 23x23 / 30x30
Autres dimensions sur mesure, à façon par carton

Conditionnement Double emballage ou triple si stérile

FORMAT MAIN & SOL

> GIOIELLO



 CLEANVIEW



- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - double tricot
- Finition : bords soudés par ultrasons

Relargage particulaire (x10⁶/m²) 9,5

Grammage (g/m²) 260

Capacité d'absorption (mL/m²) 1 021

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 4/6 - Classe A/B/C

Référence *STOGIO-xxx*

Dimensions disponibles (cm) 23x23 / 30x30
Autres dimensions sur mesure, à façon par carton

Conditionnement Double emballage ou triple si stérile

> GIOIELLO PREMIUM



 CLEANVIEW



- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - simple tricot
- Finition : bords soudés par ultrasons

Relargage particulaire (x10⁶/m²) < 5

Grammage (g/m²) 270

Capacité d'absorption (mL/m²) > 1 000

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 4/6 - Classe A/B/C

Référence *STOGIOP-xxx*

Dimension disponible (cm) 30x30
Autres dimensions sur mesure, à façon par carton

Conditionnement Double emballage ou triple si stérile

FORMAT MAIN & SOL

> PHARMACIO



- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - double tricot
- Finition : bords soudés par laser

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	11
Grammage (g/m²)	220
Capacité d'absorption (mL/m²)	850

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 4/6 - Classe A/B/C

Référence	STOPHARMA-xxx
Dimension disponible (cm)	30x30
Autres dimensions sur mesure, à façon par carton	
Conditionnement	Double emballage ou triple si stérile

> TESORO



- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - double tricot
- Finition : large bords soudés

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	8,7
Grammage (g/m²)	220
Capacité d'absorption (mL/m²)	729

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 4/6 - Classe A/B/C

Référence	STOSORO-xxx
Dimensions disponibles (cm)	23x23 / 30x30
Autres dimensions sur mesure, à façon par carton	
Conditionnement	Double emballage ou triple si stérile

FORMAT MAIN & SOL

> STORIO PREMIUM



- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - simple tricot
- Finition : bords soudés par ultrasons

Relargage particulaire ($\times 10^6/\text{m}^2$) ≤ 4
Grammage (g/m^2) 150
Capacité d'absorption (mL/m^2) ≥ 700

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 4/6 - Classe A/B/C

Référence STORIOP-xx
 Dimension disponible (cm) 23x23
 Autres dimensions sur mesure, à façon par carton
 Conditionnement Double emballage ou triple si stérile

> STORIO PREMIUM XTRA



- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - simple tricot
- Finition : larges bords soudés

Relargage particulaire ($\times 10^6/\text{m}^2$) ≤ 4
Grammage (g/m^2) 150
Capacité d'absorption (mL/m^2) ≥ 700

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 4/6 - Classe A/B/C

Référence STORIOPX-xx
 Dimension disponible (cm) 23x23
 Autres dimensions sur mesure, à façon par carton
 Conditionnement Double emballage ou triple si stérile

FORMAT MAIN & SOL

> GENWIPE



- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - double tricot
- Finition : bords soudés par ultrasons ou larges bords soudés

Relargage particulaire (x10⁶/m²) 10

Grammage (g/m²) 220

Capacité d'absorption (mL/m²) 600

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/7 - Classe B/C/D

Référence	GENSEAL-xxx
Dimensions disponibles (cm)	23x23 / 30x30 / 25x60
Conditionnement	Double emballage

FORMAT MAIN

> QUILTEC®



- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - simple tricot
- Finition : bords soudés par laser

Relargage particulaire (x10⁶/m²) 5,7

Grammage (g/m²) 240

Capacité d'absorption (mL/m²) 581

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 3/5 - Classe A/B en stérile, C/D en non stérile

Référence	CTCQT1xx / CTCLWQxxxx
Dimensions disponibles (cm)	10x10 / 15x15 / 23x23 / 25x25 30x30 / 46x46 / 75x75
Conditionnement	Double emballage en vrac



TISSUS SIMPLE PLIS



CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Format	Composition	Produit	Stérilisation	Grammage (g/m²)	Absorption (mL/m²)	Relargage particulaire (×10⁴/m²)	Finition			
							Bords soudés par laser	Bords soudés par ultrasons	Découpe froide	Larges bords soudés
Main & sol	100% polyester	L' ABSORBENTE	☹	150	510	6	●			
		OTTIMO	☹	120	350	11,8	●			
		OTTIMO+	☹	135	403	12,3	●			
		OTTIMO2T	☹	140	405	15	●			
		PREZIOSO PREMIUM	☹	135	400	4,2	●			
		VIVALTO	☹	135	408	4,6		●		
		VIVALTO PREMIUM XTRA	☹	135	408	3,8				●
Main	100% polyester	GEN POLY		115	> 300	< 8		●		
		GEN POLY 2020		135	> 300	< 8		●		
		AMPLITUDE™ STANDARDWEIGHT		117	264	5,699	●			
		AMPLITUDE™ HEAVYWEIGHT		140	348	6,9	●			
		ANTICON 100® WIPES	☹	120	339	3,7			●	
		ANTICON® GOLD SORB™ WIPES	☹	148	450	5,7	●			
	100% polyester recyclé	REFIBE WIPES	☹	124	275	2,72			●	
	100% polyester	POLYNIT WIPES		140	369	6,9			●	
		POLYWIPE LIGHT WIPES		113	253	426			●	
		STERILE POLYNIT HEATSEAL WIPES	☹	140	327	2,2	●			
Sol	100% polyester	HOUSSE GENMOP PUR POLYESTER		195	> 1 400	< 3,53		●		
		GEN POLY LIGHT		106	> 300	< 60		●		



FORMAT MAIN & SOL

> L'ABSORBENTE



CLEANVIEW



- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - simple tricot
- Finition : bords soudés par laser

Relargage particulaire (x10 ⁶ /m ²)	6
Grammage (g/m ²)	150
Capacité d'absorption (mL/m ²)	510

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 4/6 - Classe A/B/C

Référence	STORBE-xx
Dimension disponible (cm)	30x30
Autres dimensions sur mesure, à façon par carton	
Conditionnement	Double emballage ou triple si stérile

> OTTIMO



CLEANVIEW



- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - simple tricot
- Finition : bords soudés par laser

Relargage particulaire (x10 ⁶ /m ²)	11,8
Grammage (g/m ²)	120
Capacité d'absorption (mL/m ²)	350

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/8 - Classe A/B/C/D

Référence	STOIMO-xxx
Dimensions disponibles (cm)	15x15 / 23x23 / 30x30 / 25x60
Autres dimensions sur mesure, à façon par carton	
Conditionnement	Double emballage ou triple si stérile

FORMAT MAIN & SOL

> OTTIMO+



CLEANVIEW



- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - double tricot
- Finition : bords soudés par laser

Relargage particulaire (x10⁶/m²) 12,3

Grammage (g/m²) 135

Capacité d'absorption (mL/m²) 403

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/8 - Classe A/B/C/D

Référence STOIMOP-xx

Dimension disponible (cm) 30x60
Autres dimensions sur mesure, à façon par carton

Conditionnement Double emballage ou triple si stérile

> OTTIMO2T



CLEANVIEW



- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - simple tricot
- Finition : bords soudés par laser

Relargage particulaire (x10⁶/m²) 15

Grammage (g/m²) 140

Capacité d'absorption (mL/m²) 405

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/8 - Classe A/B/C/D

Référence STOIMO2T-xx

Dimension disponible (cm) 25x60
Autres dimensions sur mesure, à façon par carton

Conditionnement Double emballage ou triple si stérile

FORMAT MAIN & SOL

> PREZIOSO PREMIUM



CLEANVIEW



- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - double tricot
- Finition : bords soudés par laser

Relargage particulaire (x10⁶/m²) 4,2

Grammage (g/m²) 135

Capacité d'absorption (mL/m²) 400

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 4/6 - Classe A/B/C

Référence STOZIOP-xx

Dimensions disponibles (cm) 23x23 / 30x30
Autres dimensions sur mesure, à façon par carton

Conditionnement Double emballage ou triple si stérile

> VIVALTO



CLEANVIEW



- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - double tricot
- Finition : bords soudés par ultrasons

Relargage particulaire (x10⁶/m²) 4,6

Grammage (g/m²) 135

Capacité d'absorption (mL/m²) 408

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/8 - Classe A/B/C/D

Référence STOVALTO-xx

Dimensions disponibles (cm) 10x10 / 23x23 / 30x30
Autres dimensions sur mesure, à façon par carton

Conditionnement Double emballage ou triple si stérile

FORMAT MAIN & SOL

> VIVALTO PREMIUM XTRA



- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - double tricot
- Finition : larges bords soudés

Relargage particulaire ($\times 10^6/\text{m}^2$) 3,8

Grammage (g/m^2) 135

Capacité d'absorption (mL/m^2) 408

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 4/7 - Classe A/B/C

Référence *STOVALTOPX-xx*

Dimension disponible (cm) *23x23*
Autres dimensions sur mesure, à façon par carton

Conditionnement *Double emballage ou triple si stérile*

FORMAT MAIN

> GEN POLY



- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - simple tricot
- Finition : bords soudés par ultrasons

Relargage particulaire ($\times 10^6/\text{m}^2$) < 8
Grammage (g/m^2) 115
Capacité d'absorption (mL/m^2) > 300

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
 ISO 5/8 - Classe A/B/C/D

Référence	GENPOLY-xxxx
Dimensions disponibles (cm)	23x23 / 45x45
Conditionnement	Double emballage

> GEN POLY 2020



- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - simple tricot
- Finition : bords soudés par ultrasons

Relargage particulaire ($\times 10^6/\text{m}^2$) < 8
Grammage (g/m^2) 135
Capacité d'absorption (mL/m^2) > 300

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
 ISO 5/8 - Classe A/B/C/D

Référence	GENPOLY2020
Dimension disponible (cm)	23x23
Conditionnement	Double emballage

FORMAT MAIN

> AMPLITUDE™ STANDARDWEIGHT



- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - simple tricot
- Finition : bords soudés par laser

Relargage particulière (x10⁶/m²) 5,69

Grammage (g/m²) 117

Capacité d'absorption (mL/m²) 264

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 3/8 - Classe C/D

Référence	CTCAMVLxxxx
Dimensions disponibles (cm)	23x23 / 30x30
Conditionnement	Double emballage

> AMPLITUDE™ HEAVYWEIGHT



- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - simple tricot
- Finition : bords soudés par laser

Relargage particulière (x10⁶/m²) 6,9

Grammage (g/m²) 140

Capacité d'absorption (mL/m²) 348

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 3/8 - Classe C/D

Référence	CTCAMVSxxxx
Dimension disponible (cm)	23x23
Conditionnement	Double emballage

FORMAT MAIN

> ANTICON® 100 WIPES



- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - simple tricot
- Finition : découpe froide

Relargage particulaire ($\times 10^6/\text{m}^2$) 3,7

Grammage (g/m^2) 120

Capacité d'absorption (mL/m^2) 339

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 3/8 - Classe A/B en stérile, C/D en non stérile

Référence	CTCMIL-80x
Dimensions disponibles (cm)	23x23 / 30x30
Conditionnement	Double emballage

> ANTICON® GOLD SORB™ WIPES



- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - simple tricot
- Finition : bords soudés par laser

Relargage particulaire ($\times 10^6/\text{m}^2$) 5,7

Grammage (g/m^2) 148

Capacité d'absorption (mL/m^2) 450

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 3/8 - Classe A/B en stérile, C/D en non stérile

Référence	CTCMIL-9xx
Dimensions disponibles (cm)	23x23 / 30x30
Conditionnement	Double emballage

FORMAT MAIN

> REFIBE WIPES



Existe en STÉRILE



CONTEC



- Composition : 100% polyester **recyclé**
- Conception : tricoté - simple tricot
- Finition : découpe froide

Relargage particulaire (x10⁶/m²) 2,72

Grammage (g/m²) 124

Capacité d'absorption (mL/m²) 275

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 3/8 - Classe A/B en stérile, C/D en non stérile

Référence	CTCFRHSxx
Dimensions disponibles (cm)	23x23 / 30x30
Conditionnement	Double emballage

> POLYNIT WIPES



CONTEC



- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - simple tricot
- Finition : découpe froide

Relargage particulaire (x10⁶/m²) 6,9

Grammage (g/m²) 140


Capacité d'absorption (mL/m²) 369

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 3/8 - Classe C/D

Référence	CTCPN-xx
Dimensions disponibles (cm)	10x10 / 23x23 / 30x30
Conditionnement	Double emballage

FORMAT MAIN

> POLYWIPE LIGHT WIPES

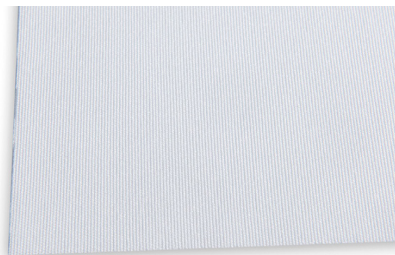

- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - simple tricot
- Finition : découpe froide

Relargage particulaire (x10⁶/m²) 426

Grammage (g/m²) 113

Capacité d'absorption (mL/m²) 253

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 6/8 - Classe C/D

Référence	CTC7070-xxxx
Dimensions disponibles (cm)	23x23 / 30x30
Conditionnement	Double emballage

> STERILE POLYNIT HEATSEAL WIPES



Existe en STÉRILE



- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - simple tricot
- Finition : bords soudés par laser

Relargage particulaire (x10⁶/m²) 2,2

Grammage (g/m²) 140

Capacité d'absorption (mL/m²) 327

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 3/8 - Classe A/B

Référence	CTCPN-99IR
Dimensions disponibles (cm)	23x23 / 30x30
Conditionnement	Double emballage



FORMAT SOL

> HOUSSE GENMOP PUR POLYESTER



- Composition : 100% polyester
- Finition : bords soudés par laser

Relargage particulaire ($\times 10^6/\text{m}^2$) < 3,53

Grammage (g/m^2) 195

Capacité d'absorption (mL/m^2) > 1 400

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/8 - Classe A/B/C/D

Référence	GENMOPUR
Dimension disponible (cm)	12x40
Conditionnement	Double emballage

> TISSUS GEN POLY LIGHT



- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - double tricot
- Finition : bords soudés par ultrasons

Relargage particulaire ($\times 10^6/\text{m}^2$) < 60

Grammage (g/m^2) 106

Capacité d'absorption (mL/m^2) > 300

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/7 - Classe B/C/D

Référence	GENPL-6025
Dimension disponible (cm)	25x60
Conditionnement	Double emballage

TISSUS NON TISSÉS

SALLE PROPRE

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Format	Composition	Produit	Stérilisation	Irradiation	Grammage (g/m²)	Absorption (mL/m²)	Relargage particulaire (×10⁴/m²)	Finition	
								Bords soudés par ultrason	Découpe froide
Main & sol	55% cellulose / 45% polyester	CIELINO	S		68	280	50	●	
		PERLA	S		68	> 280	< 50	●	
		GENWIPE		●	56	320	15,8	●	
Main	100% polyester	AMPLITUDE™ DELTA™ WIPES			71	286	4,2	●	
	Cellulose / polyester	AMPLITUDE™ EPSILON™ WIPES			77	300	48,26	●	
	55% cellulose / 45% polyester	AMPLITUDE™ SIGMA™ WIPES			68	314	32,7	●	
		AMPLITUDE™ SIGMA™ WIPES NW		●	68	314	32,7	●	
	Polypropylène / cellulose	AMPLITUDE™ ZETA™ WIPES			85	435	115	●	
	100% cellulose	AMPLITUDE™ OPTIC WIPES			16,6	78,2	42,42	●	
	100% Polypropylène	KIMTECH™ PURE W4 WIPES				428	8,7	●	
Sol	80% viscose / 20% polyester	HOUSSE GENMOP VISCOSE	S		50 extérieur 250 intérieur	> 1 200	< 1,77		●

FORMAT MAIN & SOL

> CIELINO



 CLEANVIEW



- Composition : 55% cellulose / 45% polyester
- Conception : non tissé
- Finition : découpe froide

Relargage particulaire ($\times 10^6/\text{m}^2$) 50

Grammage (g/m^2) 68

Capacité d'absorption (mL/m^2) 280

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/8 - Classe B/C/D

Référence STOLINO-xx

Dimensions disponibles (cm) 23x23 / 30x30
Autres dimensions sur mesure, à façon par carton

Conditionnement Double emballage ou triple si stérile

> PERLA



 CLEANVIEW



- Composition : 55% cellulose / 45% polyester
- Conception : non tissé
- Finition : découpe froide

Relargage particulaire ($\times 10^6/\text{m}^2$) < 50

Grammage (g/m^2) 68

Capacité d'absorption (mL/m^2) > 280

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5 /8 - Classe B/C/D

Référence STORLA-xxx

Dimensions disponibles (cm) 23x23 / 30x30
Autres dimensions sur mesure, à façon par carton

Conditionnement Double emballage ou triple si stérile

FORMAT MAIN & SOL

> GENWIPE



- Composition : 55% cellulose / 45% polyester
- Conception : non tissé
- Finition : découpe froide

Relargage particulaire ($\times 10^6/\text{m}^2$) 15,8

Grammage (g/m^2) 56

Capacité d'absorption (mL/m^2) 320

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/8 - Classe B/C/D

Référence	GENNT-xxx
Dimensions disponibles (cm)	15x15 / 23x23 / 25x60
Conditionnement	Double emballage

FORMAT MAIN

> AMPLITUDE™ DELTA™ WIPES



- Composition : 100% polyester
- Conception : non tissé
- Finition : découpe froide

Relargage particulaire (x10⁶/m²) 4,2

Grammage (g/m²) 71

Capacité d'absorption (mL/m²) 286

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/8 - Classe C/D

Référence	CTCAMDExxxx
Dimensions disponibles (cm)	10x10 / 15x15 / 23x23 / 30x30
Conditionnement	Double emballage

> AMPLITUDE™ EPSILON™ WIPES



- Composition : cellulose/polyester
- Conception : non tissé
- Finition : découpe froide

Relargage particulaire (x10⁶/m²) 48,26

Grammage (g/m²) 77

Capacité d'absorption (mL/m²) 300

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/8 - Classe C/D

Référence	CTCAMEPxxxx
Dimensions disponibles (cm)	23x23 / 30x30
Conditionnement	Double emballage

FORMAT MAIN

> AMPLITUDE™ SIGMA™ WIPES



- Composition : 55% cellulose/ 45% polyester
- Conception : non tissé
- Finition : découpe froide

Relargage particulaire (x10⁶/m²) 32,7

Grammage (g/m²) 68

Capacité d'absorption (mL/m²) 314

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/8 - Classe C/D

Référence	CTCAM\$lx
Dimensions disponibles (cm)	12x12 / 23x23 / 46x46
Conditionnement	Double emballage

> AMPLITUDE™ SIGMA™ WIPES NW



Existe en IRRADIÉ



- Composition : 55% cellulose/ 45% polyester
- Conception : non tissé
- Finition : découpe froide

Relargage particulaire (x10⁶/m²) 32,7

Grammage (g/m²) 68

Capacité d'absorption (mL/m²) 314

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/8 - Classe C/D

Référence	NWCPxxx
Dimension disponible (cm)	23x23
Conditionnement	Double emballage

FORMAT MAIN

> AMPLITUDE™ ZETA™ WIPES



- Composition : Polypropylene/cellulose
- Conception : non tissé
- Finition : découpe froide

Relargage particulaire (x10⁶/m²) 115


Grammage (g/m²) 85

Capacité d'absorption (mL/m²) 435

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/6 - Classe C/D

Référence	CTCAMZExxx
Dimensions disponibles (cm)	20x23 / 28x30 / 89x89
Conditionnement	Double emballage

> AMPLITUDE™ OPTIC WIPES

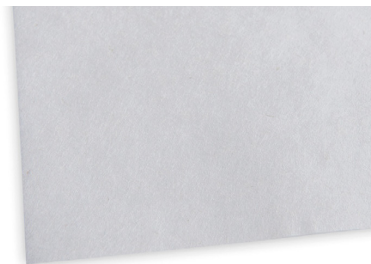

- Composition : 100% cellulose
- Conception : non tissé
- Finition : découpe froide

Relargage particulaire (x10⁶/m²) 42,42

Grammage (g/m²) 16,6

Capacité d'absorption (mL/m²) 78,2

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 6/8 - Classe C/D

Référence	CTCC6xxxx
Dimensions disponibles (cm)	23x23 / 30x30
Conditionnement	Double emballage

FORMAT MAIN

> KIMTECH™ PURE W4 WIPES



KIMTECH™



- Composition : 100% polypropylène
- Finition : découpe froide

Relargage particulière ($\times 10^6/\text{m}^2$) 8,7

Capacité d'absorption (mL/m^2) 428

Référence

KIM7646

Dimension disponible (cm)

23x23

Conditionnement

Double emballage

FORMAT SOL

> HOUSSE GENMOP VISCOSE



Existe en STÉRILE

CLEANVIEW



- Composition : 80% viscose / 20% polyester
- Finition : bords soudés par ultrasons

Relargage particulière ($\times 10^6/\text{m}^2$) < 1,77

Grammage (g/m^2) 50 extérieur / 250 intérieur

Capacité d'absorption (mL/m^2) > 1 200

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/8 - Classe B/C/D

Référence

GENMOPx

Dimension disponible (cm)

12x40

Conditionnement

Double emballage



TISSUS NON TISSÉS

SALLE GRISE

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Format	Composition	Produit	Irradiation	Grammage (g/m²)	Absorption (mL/m²)	Finition
						Découpe froide 
Main & sol	56% cellulose / 44% polyester	NEW WIPE II 67 g		67	348	●
	49% cellulose / 51% polyester	NEW WIPE II 75 g		75	344	●
Main	51% cellulose / 49% polyester	GEK LISSE		75	344	●
		GEK BLEU CRÊPÉ		78	399	●
		GEK BLANC CRÊPÉ 72 g/m²		72	391	●
	55% cellulose / 45% polyester	GEK BLANC CRÊPÉ 65 g/m²		65	247	●
	50% polyester / 50% viscose	GEK ALVÉOLÉ		50	/	●
	100% viscose	GEK VISCOSE	●	48	288	●
	100% Cellulose	SCIENCE WIPES		/	/	●
	100% polypropylène	KIMTECH PREP		84,8	570	●

FORMAT MAIN & SOL

> NEW WIPE II 67 g



- Composition : 56% cellulose / 44% polyester
- Conception : Non tissé
- Finition : découpe froide

Grammage (g/m²)	67
Capacité d'absorption (mL/m²)	348

> NEW WIPE II 75 g



- Composition : 49% cellulose / 51% polyester
- Conception : Non tissé
- Finition : découpe froide

Grammage (g/m²)	75
Capacité d'absorption (mL/m²)	344

Référence	NEWIIFT3xxx
Dimensions disponibles (cm)	28x28, 32x34
Conditionnement	Tissus pliés en Z sous simple emballage ou carton de deux rouleaux

Référence	NEWIETT25
Dimension disponible (cm)	31x34
Conditionnement	Tissus pliés en Z sous simple emballage

FORMAT MAIN

> GEK LISSE



- Composition : 51% cellulose / 49% polyester
- Finition : découpe froide

Grammage (g/m²) 75

Capacité d'absorption (mL/m²) 344

> GEK BLEU CRÊPÉ



- Composition : 51% cellulose / 49% polyester
- Finition : découpe froide

Grammage (g/m²) 78

Capacité d'absorption (mL/m²) 344

Référence	GEK1BRE2640
Dimension disponible (cm)	26x40
Conditionnement	Carton d'un rouleau de 500 tissus

Référence	GEK2BRE2540
Dimension disponible (cm)	25x40
Conditionnement	Carton d'un rouleau de 400 tissus

FORMAT MAIN

> GEK BLANC CRÊPÉ 72 g/m²



- Composition : 51% cellulose / 49% polyester
- Finition : découpe froide

Grammage (g/m²)	72
Capacité d'absorption (mL/m²)	540

> GEK BLANC CRÊPÉ 65 g/m²



- Composition : 55% cellulose / 45% polyester
- Finition : découpe froide

Grammage (g/m²)	65
Capacité d'absorption (mL/m²)	380

Référence	GEK2WRE-2740
Dimension disponible (cm)	27x40
Conditionnement	Carton d'un rouleau de 415 tissus prédécoupés

Référence	GEK2WRE-2640
Dimension disponible (cm)	26x40
Conditionnement	Carton d'un rouleau de 400 tissus

FORMAT MAIN

> GEK ALVÉOLÉ



- Composition : 50% polyester / 50% viscose
- Finition : découpe froide
- Disponible en vert, bleu ou blanc

Grammage (g/m²) 50

> GEK VISCOSE



- Composition : 100% viscose
- Finition : découpe froide

Grammage (g/m²) 48
Capacité d'absorption (mL/m²) 288

Référence	GEK5xxx3260
Dimension disponible (cm)	32x60
Conditionnement	Carton de 20 sachets de 50 tissus pliés en 4

Référence	GEK1WFLxxxx
Dimensions disponibles (cm)	32x30 / 32x60
Conditionnement	Simple ou double emballage pliage en Z ou en 4

FORMAT MAIN

> SCIENCE WIPES



KIMTECH™



- Composition : 100% Cellulose
- Finition : découpe froide
- Nettoyage léger de précision de la verrerie délicate, des instruments et des surfaces/pièces

> KIMTECH PREP



KIMTECH™



- Composition : 100% polypropylène
- Finition : découpe froide

Grammage (g/m²) 84,8

Capacité d'absorption (mL/m²) 570

Référence	KIM75xx
Dimensions disponibles (cm)	11x21 / 20x20 / 29x31
Conditionnement	Boîte distributrice, simple pli ou double plis

Référence	KIM7622000
Dimension disponible (cm)	38x49
Conditionnement	12 sachets de 35 tissus pliés en 4

ANNEXES



DÉFINITIONS & NORMES

SALLE PROPRE :

Environnement maîtrisé dans lequel la concentration de particules en suspension dans l'air est contrôlée et classifiée selon des exigences définies, notamment selon la norme ISO 14644.

SALLE GRISE :

Environnement intermédiaire à contamination contrôlée, soumis à des exigences de propreté renforcées, mais généralement moins strictes que celles appliquées à une salle propre classifiée.

ABSORPTION :

Pénétration et rétention d'un liquide dans la structure du tissu.

GRAMMAGE :

Masse du tissu par unité de surface, exprimée en g/m².

COMPTAGE PARTICULAIRE :

Méthode permettant de mesurer le relargage particulaire selon des conditions d'essai définies. Deux méthodes de mesure des particules existent : LPC (Liquid Particle Count) + APC (Airborne Particle Count).

APC (Airborne Particle Count) :

Comptage des particules libérées dans l'air lorsque le tissu est sollicité. On calcule les particules libérées $\geq 0,3 \mu\text{m}$, avec une valeur en $10^4/\text{m}^3$ ou $10^5/\text{m}^3$.

LPC (Liquid Particle Count) :

Comptage, dans un liquide, des particules extraites du tissu selon un protocole défini. On calcule les particules libérées $\geq 0,5 \mu\text{m}$, avec une valeur en $10^6/\text{m}^2$.

RELARGAGE PARTICULAIRE :

Quantité de particules ou de fibres libérées par le tissu selon une méthode d'essai définie.

IRRADIATION :

Certains tissus sont irradiés par rayons bêta, un procédé utilisant des rayonnements ionisants afin de réduire ou détruire les micro-organismes présents sur le produit.

TEST-RP-CC004 :

Présente des méthodes d'évaluation des matériaux d'essuyage utilisés en salle propre, notamment pour leur propreté et leurs performances fonctionnelles.

VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER ?

Notre équipe se tient à votre disposition du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 17h.



+33 (0)1 34 44 23 14



geniclean@sterigene.com



VOUS SOUHAITEZ UN DEVIS ?

Retrouvez l'ensemble de nos produits et services et faites vos demandes de devis en 2 clics sur notre site : **www.STERIGENE.com**

