Notre gamme de tissus d'essuyage

MICROFIBRE - SIMPLE PLIS & DOUBLE PLIS - NON TISSÉ

Novembre 2026



STERIGENE

L'INGÉNIERIE DES PROCÉDÉS
PROPRES & STÉRILES

Une société du groupe

SYNEXIN

SYNERGIE DE NOS EXPERTISES POUR
L'INGÉNIERIE DE VOS PROCESS

SOMMAIRE

> DÉCOUVREZ STERIGENE p.3

> INTRODUCTION p.6

> TISSUS MICROFIBRE
Caractéristiques produits p.10
Format main & sol p.11
Format main p.13
Format sol p.13

> TISSUS DOUBLE PLIS
Caractéristiques produits p.15
Format main & sol p.16
Format main p.20

> TISSUS SIMPLE PLIS
Caractéristiques produits p.22
Format main & sol p.23
Format main p.27
Format sol p.32

> TISSUS NON TISSÉS SALLE PROPRE
Caractéristiques produits p.34
Format main & sol p.35
Format main p.37
Format sol p.40

> TISSUS NON TISSÉS SALLE GRISE
Caractéristiques produits p.42
Format main & sol p.43
Format main p.44

> ANNEXES p.49

LE GROUPE SYNEXIN

STERIGENE est une société du groupe SYNEXIN qui offre des **solutions 360° pour vos projets clés en main en environnements propres et stériles**.

Le groupe SYNEXIN regroupe plusieurs entités, toutes spécialisées dans différents métiers liés aux environnements critiques :

STERIGENE
Expertise en ingénierie des procédés propres & stériles

STAURATEC
Expertise aéraulique pour environnements critiques

DUTREVE
Expertise en conception & agencement d'environnements critiques

Pour en savoir plus, rendez-vous sur **www.SYNEXIN.fr**

LES EXPERTISES STERIGENE

STERIGENE, l'**ingénierie des procédés propres et stériles**, a été créée en 1986 et a su évoluer en fonction des nombreuses normes et nombreux référentiels des secteurs d'activités industrielles de la pharmacie, des biotechnologies, de la chimie, des dispositifs médicaux, de l'agroalimentaire, de la microélectronique…

Pour répondre aux besoins diversifiés sur le marché des salles propres et des environnements contrôlés, STERIGENE dispose d'une **capacité d'interventions multiples tout au long des projets clients** :



ÉQUIPEMENTS PROCESS
Concevoir et réaliser vos lignes de production avec des équipements de qualité



PRESTATIONS TECHNIQUES
Assurer les prestations de suivi technique de vos équipements



REVAMPING
Assurer les prestations d'automatisme et les mises à niveau de vos équipements



CONSOMMABLES & ÉQUIPEMENTS
Fournir des solutions pour la maîtrise de la contamination



AUDITS & FORMATIONS
Former vos opérateurs pour maîtriser vos process et les risques de contamination

Pour en savoir plus, rendez-vous sur **www.STERIGENE.com**

CONSOMMABLES & ÉQUIPEMENTS

STERIGENE propose une offre complète de consommables & d'équipements pour salles propres :

ÉQUIPEMENTS POUR LA PERSONNE
Coiffants, lunettes, masques, combinaisons, manchettes, blouses, gants & doigtiers, surchausses, chaussures & sabots

EMBALLAGES ULTRAPROPRES
Gaines et sachets, charlottes

SOLUTIONS DE NETTOYAGE & DÉSINFECTION
Éthanol & IPA, biocides & sporicides, détergents

CONSOMMABLES & MATÉRIEL DE NETTOYAGE
Tissus, housses mop, balais, chariots, tapis

PETITS ÉQUIPEMENTS
Aspirateurs, thermosoudeuses, balances, distributeurs, assises, papeterie & écriture

MOBILIER DE SAS
Standard, modulaire ou sur-mesure en différents matériaux

Retrouvez tous nos consommables & nos équipements de la personne et faites vos **demandes de devis** en 2 clics sur notre site : **www.STERIGENE.com**

LA MARQUE CLEANVIEW

Forte de son expérience dans la **maîtrise de la contamination**, STERIGENE a sélectionné avec soin des partenaires fabricants, qualifiés pour leur expertise métier, et a développé sa **marque propre** : CleanView®.

CLEANVIEW
UN REGARD NEUF SUR L'ULTRAPROPRETÉ

> QU'EST-CE QUE CLEANVIEW® ?

C'est **plusieurs gammes de produits** facilement identifiables, de **qualité**, et **qualifiés pour salles propres** selon les normes en vigueur et selon vos besoins : choix des matériaux, rentabilité et qualité.

> POURQUOI UNE MARQUE PROPRE ?

Pour élargir l'offre STERIGENE avec une plus **grande réactivité** afin de **s'adapter au mieux à vos besoins spécifiques** tout en proposant des produits à un **tarif intéressant**.

INTRODUCTION


LES TISSUS, CE QU'IL FAUT SAVOIR

En environnement contrôlé, les tissus d'essuyage participent directement à la **maîtrise de la contamination particulaire, microbiologique et chimique**. Ils sont utilisés pour absorber un liquide, appliquer un désinfectant ou retirer des contaminants, tout en limitant leur propre relargage de particules ou de fibres.

Le choix d'un tissu ne doit pas se faire uniquement sur son format ou sa capacité d'absorption. Il doit tenir compte de plusieurs critères :

- **type et composition,**
- **conception/structure du tissu,**
- **niveau de relargage particulaire,**
- **finition des bords,**
- **statut stérile ou non stérile,**
- **conditionnement**
- **zone d'utilisation prévue.**

Le choix doit ainsi être adapté à l'usage, à la surface, au produit utilisé et au niveau de maîtrise attendu. Plus l'environnement est critique, plus on privilégie un tissu faiblement relarguant, stérile si nécessaire, avec une finition de bord maîtrisée.

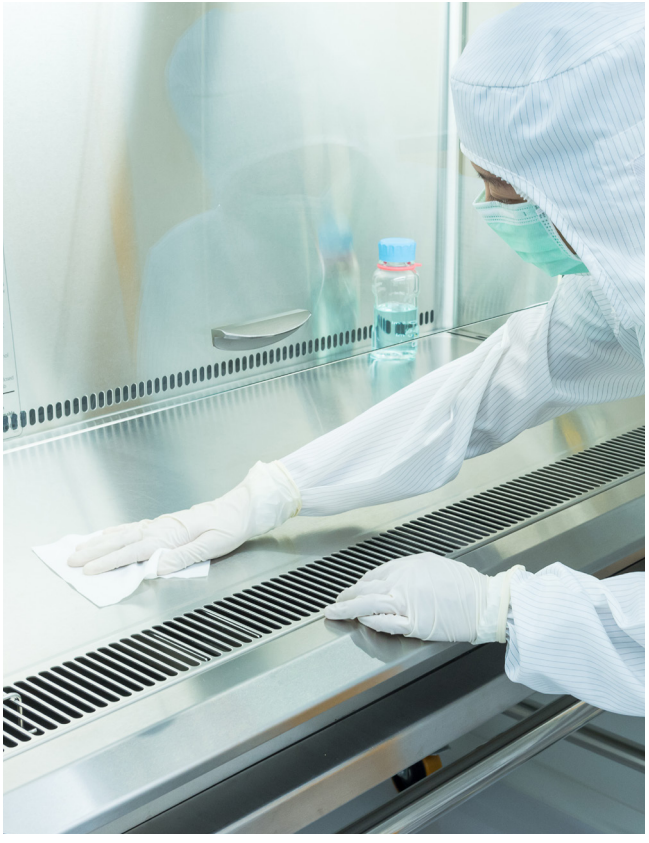

LES DIFFÉRENTS TYPES DE TISSUS

Les tissus d'essuyage peuvent être regroupés en quatre grandes familles : **non tissé, microfibre, polyester simple pli et polyester double pli**. Chaque famille répond à un besoin différent en fonction du niveau de propreté attendu, du type de surface à nettoyer, de la capacité d'absorption recherchée et du risque de contamination.


Type de tissu		Composition	Usage	Avantages
	**Non tissé**	Polyester, polypropylène, cellulose ou mélanges	Adaptés aux opérations générales ou aux zones moins critiques. Utile pour le balayage humide et la captation de fibres et particules	• Économique • Polyvalent • Bonne abrasion
	**Microfibre**	Polyester ou mélange	Captation des particules et le nettoyage de précision	• Très bonne efficacité mécanique • Bonne rétention des salissures
	**Simple plis**	100% polyester, une couche	Bon compromis entre propreté, résistance et maniabilité	• Faible relargage • Bonne résistance • Bonne absorption • Bonne maniabilité
	**Double plis**	100% polyester, deux couches	Usages plus exigeants et zones critiques, nécessitant davantage d'absorption et de résistance	• Très bonne résistance • Très bonne absorption • Faible relargage si bonne finition

LA CONCEPTION DU TISSU

En complément de la classification par type, il est important de distinguer la **structure du tissu**, c'est-à-dire la manière dont les fibres ou filaments sont assemblés.

Un tissu peut être **non tissé**, **tissé** ou **tricoté**. Dans le cas des tissus tricotés, on distingue le simple tricot et le double tricot. Le **simple tricot** présente une structure de mailles plus fine et plus souple, adaptée aux opérations d'essuyage courant ou de précision. Le **double tricot**, plus dense et renforcé, offre généralement une meilleure résistance mécanique, une meilleure stabilité et une capacité d'absorption supérieure. Il est ainsi particulièrement adapté aux essuyages humides ou intensifs, ainsi qu'aux applications plus critiques.


Non tissé



Tissé



Tricoté

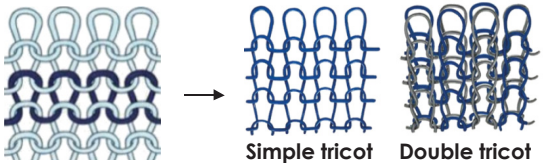

Simple tricot Double tricot

LE CHOIX DE LA FINITION

Les bords peuvent constituer une source de fibres et de particules, leur finition est donc déterminante. Les finitions les plus couteuses sont généralement associées à des tissus types simple ou double plis.

Découpe froide / ciseaux




Relargage particulaire ++++

Bords soudés par laser




Relargage particulaire +++

Bords soudés par ultrasons



Relargage particulaire ++

Larges bords soudés



Relargage particulaire +

TISSUS MICROFIBRE

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Format	Composition	Produit	Stérilisation	Irradiation	Grammage (g/m²)	Absorption (mL/m²)	Relargage particulaire (×10⁶/m²)	Finition		
								Bords soudés par laser	Bords soudés par ultrasons	Découpe froide
Main & sol	70% polyester 30% nylon	BRAVISSIMO K	S		180	332	13,6		●	
	100% polyester	MICRO DOLCE	S		260	1 012	10,73		●	
		MICRO CARINO	S		135	401	4,9		●	
	50% Nylon 50% polyester	MICRO PERLA	S		80	322	38,5			●
Main	100% polyester	ANTICON® GOLD SORB™ WIPES	S		148	450	5,7	●		
Sol	93% Polyester 7% nylon	BANDEAU MICROFIBRES		●	215	> 850	1		●	

FORMAT MAIN & SOL

> BRAVISSIMO K



CLEANVIEW

- Composition : 70% polyester / 30% nylon
- Conception : tissé
- Finition : bords soudés par ultrasons

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	13,6
Grammage (g/m²)	180
Capacité d'absorption (mL/m²)	332

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/8 - Classe A/B/C

Référence	*STOBRAK-xxx*
Dimensions disponibles (cm)	*10x10 / 23x23 / 30x30* *Autres dimensions sur mesure, à façon par carton*
Conditionnement	*Double emballage ou triple si stérile*

> MICRO DOLCE



CLEANVIEW

- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - double tricot
- Finition : bords soudés par ultrasons

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	10,73
Grammage (g/m²)	260
Capacité d'absorption (mL/m²)	1 012

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/7 - Classe A/B/C

Référence	*STOMIDO-xxx*
Dimension disponible (cm)	*23x23* *Autres dimensions sur mesure, à façon par carton*
Conditionnement	*Double emballage ou triple si stérile*

FORMAT MAIN & SOL

> MICRO CARINO



CLEANVIEW

- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - double tricot
- Finition : bords soudés par ultrasons

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	4,9
Grammage (g/m²)	135
Capacité d'absorption (mL/m²)	401

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 4/7- Classe A/B/C

Référence	*STOMICA-xx*
Dimension disponible (cm)	*23x23* *Autres dimensions sur mesure, à façon par carton*
Conditionnement	*Double emballage ou triple si stérile*

> MICRO PERLA



CLEANVIEW

- Composition : 50% Nylon, 50% polyester
- Conception : non tissé
- Finition : découpe froide

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	38,5
Grammage (g/m²)	80
Capacité d'absorption (mL/m²)	322

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/8 - Classe B/C/D

Référence	*STOMLA-xx*
Dimensions disponibles (cm)	*23x23 / 30x30* *Autres dimensions sur mesure, à façon par carton*
Conditionnement	*Double emballage ou triple si stérile*

FORMAT MAIN

> ANTICON® GOLD SORB™ WIPES



CONTEC

- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - double tricot
- Finition : bords soudés par laser

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	5,7
Grammage (g/m²)	148
Capacité d'absorption (mL/m²)	450

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 3/5 - Classe A/B en stérile, C/D en non stérile

Référence	*CTCMIL-9xx*
Dimensions disponibles (cm)	*23x23 / 30x30*
Conditionnement	*Double emballage, en vrac ou à plat*

FORMAT SOL

> BANDEAU MICROFIBRES



CLEANVIEW

- Composition : 93% Polyester / 7% nylon
- Finition : bords soudés par ultrasons

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	1
Grammage (g/m²)	215
Capacité d'absorption (mL/m²)	> 850

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/8 - Classe B/C/D

Référence	*GEN3000Yx*
Dimension disponible (cm)	*11x50*
Conditionnement	*Double emballage*

TISSUS
DOUBLE PLIS

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Format	Composition	Produit	Stérilisation	Grammage (g/m²)	Absorption (mL/m²)	Relargage particulaire (×10⁶/m²)	Finition		
							Bords soudés par laser	Bords soudés par ultrasons	Larges bords soudés
Main & sol	100% polyester	CAPEO PREMIUM	S	230	708	8	●		
		FAVOLESO	S	220	725	8,6		●	
		GIOIELLO	S	220	600	10		●	
		GIOIELLO PREMIUM	S	260	1 021	9,5		●	
		PHARMACIO	S	220	850	11	●		
		TESORO	S	220	729	8,7			●
		STORIO PREMIUM	S	270	> 1 000	< 5		●	
		STORIO PREMIUM XTRA	S	150	≥ 700	≤ 4			●
		GENWIPE		150	≥ 700	≤ 4		●	●
Main	100% polyester	QUILTEC®	S	240	581	5,7	●		

FORMAT MAIN & SOL

> CAPEO PREMIUM



CLEANVIEW

- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - double tricot
- Finition : bords soudés par laser

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	8
Grammage (g/m²)	230
Capacité d'absorption (mL/m²)	708

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 4/6 - Classe A/B/C

Référence	*STOCAPP-xxx*
Dimensions disponibles (cm)	*25x60 / 40x190*
	Autres dimensions sur mesure, à façon par carton
Conditionnement	*Double emballage ou triple si stérile*

> FAVOLESO



CLEANVIEW

- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - double tricot
- Finition : bords soudés par ultrasons

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	8,6
Grammage (g/m²)	220
Capacité d'absorption (mL/m²)	725

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 4/6 - Classe A/B/C

Référence	*STOLESO-xxx*
Dimensions disponibles (cm)	*23x23 / 30x30*
	Autres dimensions sur mesure, à façon par carton
Conditionnement	*Double emballage ou triple si stérile*

FORMAT MAIN & SOL

> GIOIELLO



CLEANVIEW

- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - double tricot
- Finition : bords soudés par ultrasons

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	9,5
Grammage (g/m²)	260
Capacité d'absorption (mL/m²)	1 021

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 4/6 - Classe A/B/C

Référence	*STOGIO-xxx*
Dimensions disponibles (cm)	*23x23 / 30x30* *Autres dimensions sur mesure, à façon par carton*
Conditionnement	*Double emballage ou triple si stérile*

> GIOIELLO PREMIUM



CLEANVIEW

- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - simple tricot
- Finition : bords soudés par ultrasons

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	< 5
Grammage (g/m²)	270
Capacité d'absorption (mL/m²)	> 1 000

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 4/6 - Classe A/B/C

Référence	*STOGIOP-xxx*
Dimension disponible (cm)	*30x30* *Autres dimensions sur mesure, à façon par carton*
Conditionnement	*Double emballage ou triple si stérile*

FORMAT MAIN & SOL

> PHARMACIO



CLEANVIEW

- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - double tricot
- Finition : bords soudés par laser

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	11
Grammage (g/m²)	220
Capacité d'absorption (mL/m²)	850

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 4/6 - Classe A/B/C

Référence	*STOPHARMA-xxx*
Dimension disponible (cm)	*30x30*
	Autres dimensions sur mesure, à façon par carton
Conditionnement	*Double emballage ou triple si stérile*

> TESORO



CLEANVIEW

- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - double tricot
- Finition : large bords soudés

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	8,7
Grammage (g/m²)	220
Capacité d'absorption (mL/m²)	729

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 4/6 - Classe A/B/C

Référence	*STOSORO-xxx*
Dimensions disponibles (cm)	*23x23 / 30x30*
	Autres dimensions sur mesure, à façon par carton
Conditionnement	*Double emballage ou triple si stérile*

FORMAT MAIN & SOL

> STORIO PREMIUM



CLEANVIEW

- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - simple tricot
- Finition : bords soudés par ultrasons

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	≤ 4
Grammage (g/m²)	150
Capacité d'absorption (mL/m²)	≥ 700

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 4/6 - Classe A/B/C

Référence	*STORIOP-xx*
Dimension disponible (cm)	*23x23* *Autres dimensions sur mesure, à façon par carton*
Conditionnement	*Double emballage ou triple si stérile*

> STORIO PREMIUM XTRA



CLEANVIEW

- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - simple tricot
- Finition : larges bords soudés


Relargage particulaire (x10⁶/m²)	≤ 4
Grammage (g/m²)	150
Capacité d'absorption (mL/m²)	≥ 700

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 4/6 - Classe A/B/C

Référence	*STORIOPX-xx*
Dimension disponible (cm)	*23x23* *Autres dimensions sur mesure, à façon par carton*
Conditionnement	*Double emballage ou triple si stérile*

FORMAT MAIN & SOL

> GENWIPE

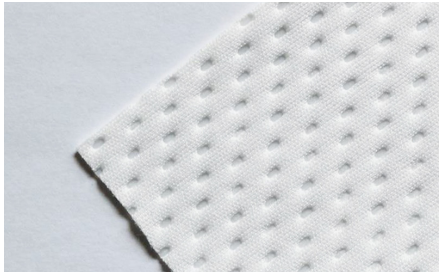

CLEANVIEW

- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - double tricot
- Finition : bords soudés par ultrasons ou larges bords soudés

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	10
Grammage (g/m²)	220
Capacité d'absorption (mL/m²)	600

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/7 - Classe B/C/D

Référence	*GENSEAL-xxx*
Dimensions disponibles (cm)	*23x23 / 30x30 / 25x60*
Conditionnement	*Double emballage*

FORMAT MAIN

> QUILTEC®



CONTEC

- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - simple tricot
- Finition : bords soudés par laser

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	5,7
Grammage (g/m²)	240
Capacité d'absorption (mL/m²)	581

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 3/5 - Classe A/B en stérile, C/D en non stérile

Référence	*CTCQT1xx / CTCLWQxxxx*
Dimensions disponibles (cm)	*10x10 / 15x15 / 23x23 / 25x25 30x30 / 46x46 / 75x75*
Conditionnement	*Double emballage en vrac*

TISSUS
SIMPLE PLIS

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Format	Composition	Produit	Stérilisation	Grammage (g/m²)	Absorption (mL/m²)	Relargage particulaire (×10⁴/m²)	Finition			
							Bords soudés par laser	Bords soudés par ultrasons	Découpe froide	Larges bords soudés
Main & sol	100% polyester	L'ABSORBENTE	S	150	510	6	●			
		OTTIMO	S	120	350	11,8	●			
		OTTIMO+	S	135	403	12,3	●			
		OTTIMO2T	S	140	405	15	●			
		PREZIOSO PREMIUM	S	135	400	4,2	●			
		VIVALTO	S	135	408	4,6		●		
		VIVALTO PREMIUM XTRA	S	135	408	3,8				●
Main	100% polyester	GEN POLY		115	> 300	< 8		●		
		GEN POLY 2020		135	> 300	< 8		●		
		AMPLITUDE™ STANDARDWEIGHT		117	264	5,699	●			
		AMPLITUDE™ HEAVYWEIGHT		140	348	6,9	●			
		ANTICON 100® WIPES	S	120	339	3,7			●	
		ANTICON® GOLD SORB™ WIPES	S	148	450	5,7	●			
	100% polyester recyclé	REFIBE WIPES	S	124	275	2,72			●	
	100% polyester	POLYNIT WIPES		140	369	6,9			●	
		POLYWIPE LIGHT WIPES		113	253	426			●	
		STERILE POLYNIT HEATSEAL WIPES	S	140	327	2,2	●			
Sol	100% polyester	HOUSSE GENMOP PUR POLYESTER		195	> 1 400	< 3,53		●		
		GEN POLY LIGHT		106	> 300	< 60		●		

FORMAT MAIN & SOL

> L'ABSORBENTE



CLEANVIEW

- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - double tricot
- Finition : bords soudés par laser

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	6
Grammage (g/m²)	150
Capacité d'absorption (mL/m²)	510

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 4/6 - Classe A/B/C

Référence	*STORBE-xx*
Dimension disponible (cm)	*30x30* *Autres dimensions sur mesure, à façon par carton*
Conditionnement	*Double emballage ou triple si stérile*

> OTTIMO



CLEANVIEW

- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - simple tricot
- Finition : bords soudés par laser

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	11,8
Grammage (g/m²)	120
Capacité d'absorption (mL/m²)	350

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/8 - Classe A/B/C/D

Référence	*STOIMO-xxx*
Dimensions disponibles (cm)	*15x15 / 23x23 / 30x30 / 25x60* *Autres dimensions sur mesure, à façon par carton*
Conditionnement	*Double emballage ou triple si stérile*

FORMAT MAIN & SOL

> OTTIMO+



CLEANVIEW

- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - double tricot
- Finition : bords soudés par laser

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	12,3
Grammage (g/m²)	135
Capacité d'absorption (mL/m²)	403

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/8 - Classe A/B/C/D

Référence	*STOIMOP-xx*
Dimension disponible (cm)	*30x60* *Autres dimensions sur mesure, à façon par carton*
Conditionnement	*Double emballage ou triple si stérile*

> OTTIMO2T



CLEANVIEW

- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - simple tricot
- Finition : bords soudés par laser

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	15
Grammage (g/m²)	140
Capacité d'absorption (mL/m²)	405

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/8 - Classe A/B/C/D

Référence	*STOIMO2T-xx*
Dimension disponible (cm)	*25x60* *Autres dimensions sur mesure, à façon par carton*
Conditionnement	*Double emballage ou triple si stérile*

FORMAT MAIN & SOL

> PREZIOSO PREMIUM



CLEANVIEW

- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - double tricot
- Finition : bords soudés par laser

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	4,2
Grammage (g/m²)	135
Capacité d'absorption (mL/m²)	400

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 4/6 - Classe A/B/C

Référence	*STOZIOP-xx*
Dimensions disponibles (cm)	*23x23 / 30x30* *Autres dimensions sur mesure, à façon par carton*
Conditionnement	*Double emballage ou triple si stérile*

> VIVALTO



CLEANVIEW

- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - double tricot
- Finition : bords soudés par ultrasons

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	4,6
Grammage (g/m²)	135
Capacité d'absorption (mL/m²)	408

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/8 - Classe A/B/C/D

Référence	*STOVALTO-xx*
Dimensions disponibles (cm)	*10x10 / 23x23 / 30x30* *Autres dimensions sur mesure, à façon par carton*
Conditionnement	*Double emballage ou triple si stérile*

FORMAT MAIN & SOL

> VIVALTO PREMIUM XTRA



CLEANVIEW

- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - double tricot
- Finition : larges bords soudés

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	3,8
Grammage (g/m²)	135
Capacité d'absorption (mL/m²)	408

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 4/7 - Classe A/B/C

Référence	*STOVALTOPX-xx*
Dimension disponible (cm)	*23x23* *Autres dimensions sur mesure, à façon par carton*
Conditionnement	*Double emballage ou triple si stérile*

FORMAT MAIN

> GEN POLY



CLEANVIEW

- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - simple tricot
- Finition : bords soudés par ultrasons

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	< 8
Grammage (g/m²)	115
Capacité d'absorption (mL/m²)	> 300

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/8 - Classe A/B/C/D

Référence	*GENPOLY-xxxx*
Dimensions disponibles (cm)	*23x23 / 45x45*
Conditionnement	*Double emballage*

> GEN POLY 2020



CLEANVIEW

- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - simple tricot
- Finition : bords soudés par ultrasons

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	< 8
Grammage (g/m²)	135
Capacité d'absorption (mL/m²)	> 300

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/8 - Classe A/B/C/D

Référence	*GENPOLY2020*
Dimension disponible (cm)	*23x23*
Conditionnement	*Double emballage*

FORMAT MAIN

> AMPLITUDE™ STANDARDWEIGHT



CONTEC


- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - simple tricot
- Finition : bords soudés par laser

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	5,69
Grammage (g/m²)	117
Capacité d'absorption (mL/m²)	264

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 3/8 - Classe C/D

Référence	*CTCAMVLxxxx*
Dimensions disponibles (cm)	*23x23 / 30x30*
Conditionnement	*Double emballage*

> AMPLITUDE™ HEAVYWEIGHT

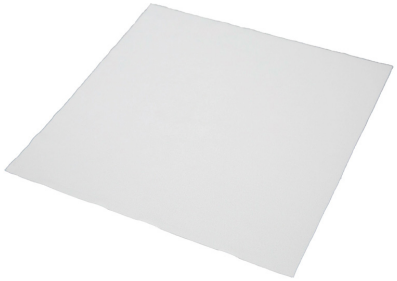

CONTEC

- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - simple tricot
- Finition : bords soudés par laser

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	6,9
Grammage (g/m²)	140
Capacité d'absorption (mL/m²)	348

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 3/8 - Classe C/D

Référence	*CTCAMVSxxxx*
Dimension disponible (cm)	*23x23*
Conditionnement	*Double emballage*

FORMAT MAIN

> ANTICON® 100 WIPES



CONTEC

- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - simple tricot
- Finition : découpe froide

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	3,7
Grammage (g/m²)	120
Capacité d'absorption (mL/m²)	339

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 3/8 - Classe A/B en stérile, C/D en non stérile

Référence	*CTCMIL-80x*
Dimensions disponibles (cm)	*23x23 / 30x30*
Conditionnement	*Double emballage*

> ANTICON® GOLD SORB™ WIPES



CONTEC

- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - simple tricot
- Finition : bords soudés par laser

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	5,7
Grammage (g/m²)	148
Capacité d'absorption (mL/m²)	450

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 3/8 - Classe A/B en stérile, C/D en non stérile

Référence	*CTCMIL-9xx*
Dimensions disponibles (cm)	*23x23 / 30x30*
Conditionnement	*Double emballage*

FORMAT MAIN

> REFIBE WIPES



CONTEC

- Composition : 100% polyester **recyclé**
- Conception : tricoté - simple tricot
- Finition : découpe froide

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	2,72
Grammage (g/m²)	124
Capacité d'absorption (mL/m²)	275

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 3/8 - Classe A/B en stérile, C/D en non stérile

Référence	*CTCFRHSxx*
Dimensions disponibles (cm)	*23x23 / 30x30*
Conditionnement	*Double emballage*

> POLYNIT WIPES



CONTEC

- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - simple tricot
- Finition : découpe froide


Relargage particulaire (x10⁶/m²)	6,9
Grammage (g/m²)	140
Capacité d'absorption (mL/m²)	369

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 3/8 - Classe C/D

Référence	*CTCPN-xx*
Dimensions disponibles (cm)	*10x10 / 23x23 / 30x30*
Conditionnement	*Double emballage*

FORMAT MAIN

> POLYWIPE LIGHT WIPES

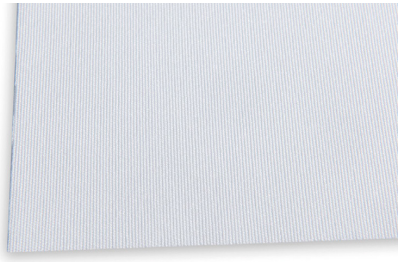

CONTEC

- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - simple tricot
- Finition : découpe froide

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	426
Grammage (g/m²)	113
Capacité d'absorption (mL/m²)	253

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 6/8 - Classe C/D

Référence	*CTC7070-xxxx*
Dimensions disponibles (cm)	*23x23 / 30x30*
Conditionnement	*Double emballage*

> STERILE POLYNIT HEATSEAL WIPES



CONTEC

- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - simple tricot
- Finition : bords soudés par laser

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	2,2
Grammage (g/m²)	140
Capacité d'absorption (mL/m²)	327

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 3/8 - Classe A/B

Référence	*CTCPN-99IR*
Dimensions disponibles (cm)	*23x23 / 30x30*
Conditionnement	*Double emballage*

FORMAT SOL

> HOUSSE GENMOP PUR POLYESTER



CLEANVIEW

- Composition : 100% polyester
- Finition : bords soudés par laser

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	< 3,53
Grammage (g/m²)	195
Capacité d'absorption (mL/m²)	> 1 400

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/8 - Classe A/B/C/D

Référence	*GENMOPUR*
Dimension disponible (cm)	*12x40*
Conditionnement	*Double emballage*

> TISSUS GEN POLY LIGHT



CLEANVIEW

- Composition : 100% polyester
- Conception : tricoté - double tricot
- Finition : bords soudés par ultrasons

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	< 60
Grammage (g/m²)	106
Capacité d'absorption (mL/m²)	> 300

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/7 - Classe B/C/D

Référence	*GENPL-6025*
Dimension disponible (cm)	*25x60*
Conditionnement	*Double emballage*

TISSUS NON TISSÉS SALLE PROPRE

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Format	Composition	Produit	Stérilisation	Irradiation	Grammage (g/m²)	Absorption (mL/m²)	Relargage particulaire (×10⁶/m²)	Finition	
								Bords soudés par ultrason	Découpe froide
Main & sol	55% cellulose / 45% polyester	CIELINO	S		68	280	50	●	
		PERLA	S		68	> 280	< 50	●	
		GENWIPE		●	56	320	15.8	●	
Main	100% polyester	AMPLITUDE™ DELTA™ WIPES			71	286	4,2	●	
	Cellulose / polyester	AMPLITUDE™ EPSILON™ WIPES			77	300	48,26	●	
	55% cellulose / 45% polyester	AMPLITUDE™ SIGMA™ WIPES			68	314	32,7	●	
		AMPLITUDE™ SIGMA™ WIPES NW		●	68	314	32,7	●	
	Polypropylene / cellulose	AMPLITUDE™ ZETA™ WIPES			85	435	115	●	
	100% cellulose	AMPLITUDE™ OPTIC WIPES			16,6	78,2	42,42	●	
	100% Polypropylène	KIMTECH™ PURE W4 WIPES				428	8,7	●	
Sol	80% viscose / 20% polyester	HOUSSE GENMOP VISCOSE	S		50 extérieur 250 intérieur	> 1 200	< 1,77		●

FORMAT MAIN & SOL

> CIELINO



CLEANVIEW

- Composition : 55% cellulose / 45% polyester
- Conception : non tissé
- Finition : découpe froide

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	50
Grammage (g/m²)	68
Capacité d'absorption (mL/m²)	280

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/8 - Classe B/C/D

Référence	*STOLINO-xx*
Dimensions disponibles (cm)	*23x23 / 30x30* *Autres dimensions sur mesure, à façon par carton*
Conditionnement	*Double emballage ou triple si stérile*

> PERLA



CLEANVIEW

- Composition : 55% cellulose / 45% polyester
- Conception : non tissé
- Finition : découpe froide

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	< 50
Grammage (g/m²)	68
Capacité d'absorption (mL/m²)	> 280

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5 /8 - Classe B/C/D

Référence	*STORLA-xxx*
Dimensions disponibles (cm)	*23x23 / 30x30* *Autres dimensions sur mesure, à façon par carton*
Conditionnement	*Double emballage ou triple si stérile*

FORMAT MAIN & SOL

> GENWIPE



CLEANVIEW

- Composition : 55% cellulose / 45% polyester
- Conception : non tissé
- Finition : découpe froide

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	15,8
Grammage (g/m²)	56
Capacité d'absorption (mL/m²)	320

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/8 - Classe B/C/D

Référence	*GENNT-xxx*
Dimensions disponibles (cm)	*15x15 / 23x23 / 25x60*
Conditionnement	*Double emballage*

FORMAT MAIN

> AMPLITUDE™ DELTA™ WIPES



CONTEC


- Composition : 100% polyester
- Conception : non tissé
- Finition : découpe froide

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	4,2
Grammage (g/m²)	71
Capacité d'absorption (mL/m²)	286

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/8 - Classe C/D

Référence	*CTCAMDExxxx*
Dimensions disponibles (cm)	*10x10 / 15x15 / 23x23 / 30x30*
Conditionnement	*Double emballage*

> AMPLITUDE™ EPSILON™ WIPES

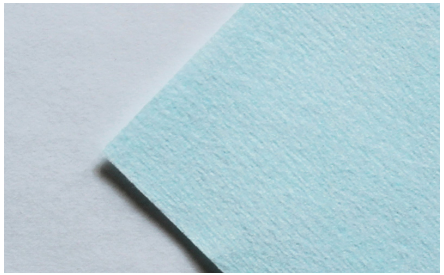

CONTEC

- Composition : cellulose/polyester
- Conception : non tissé
- Finition : découpe froide

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	48,26
Grammage (g/m²)	77
Capacité d'absorption (mL/m²)	300

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/8 - Classe C/D

Référence	*CTCAMEPxxxx*
Dimensions disponibles (cm)	*23x23 / 30x30*
Conditionnement	*Double emballage*

FORMAT MAIN

> AMPLITUDE™ SIGMA™ WIPES



CONTEC

- Composition : 55% cellulose/ 45% polyester
- Conception : non tissé
- Finition : découpe froide

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	32,7
Grammage (g/m²)	68
Capacité d'absorption (mL/m²)	314

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/8 - Classe C/D

Référence	*CTCAMSIxxxx*
Dimensions disponibles (cm)	*12x12 / 23x23 / 46x46*
Conditionnement	*Double emballage*

> AMPLITUDE™ SIGMA™ WIPES NW



CONTEC

- Composition : 55% cellulose/ 45% polyester
- Conception : non tissé
- Finition : découpe froide

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	32,7
Grammage (g/m²)	68
Capacité d'absorption (mL/m²)	314

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/8 - Classe C/D

Référence	*NWCPxxxx*
Dimension disponible (cm)	*23x23*
Conditionnement	*Double emballage*

FORMAT MAIN

> AMPLITUDE™ ZETA™ WIPES



CONTEC

- Composition : Polypropylene/cellulose
- Conception : non tissé
- Finition : découpe froide

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	115
Grammage (g/m²)	85
Capacité d'absorption (mL/m²)	435

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/6 - Classe C/D

Référence	*CTCAMZExxxx*
Dimensions disponibles (cm)	*20x23 / 28x30 / 89x89*
Conditionnement	*Double emballage*

> AMPLITUDE™ OPTIC WIPES



CONTEC

- Composition : 100% cellulose
- Conception : non tissé
- Finition : découpe froide

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	42,42
Grammage (g/m²)	16,6
Capacité d'absorption (mL/m²)	78,2

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 6/8 - Classe C/D

Référence	*CTCC6xxxx*
Dimensions disponibles (cm)	*23x23 / 30x30*
Conditionnement	*Double emballage*

FORMAT MAIN

> KIMTECH™ PURE W4 WIPES



KIMTECH

- Composition : 100% polypropylène
- Finition : découpe froide

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	8,7
Capacité d'absorption (mL/m²)	428

Référence	*KIM7646*
Dimension disponible (cm)	*23x23*
Conditionnement	*Double emballage*

FORMAT SOL

> HOUSSE GENMOP VISCOSE



CLEANVIEW

- Composition : 80% viscose / 20% polyester
- Finition : bords soudés par ultrasons

Relargage particulaire (x10⁶/m²)	< 1,77
Grammage (g/m²)	50 extérieur / 250 intérieur
Capacité d'absorption (mL/m²)	> 1 200

ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
ISO 5/8 - Classe B/C/D

Référence	*GENMOPx*
Dimension disponible (cm)	*12x40*
Conditionnement	*Double emballage*

TISSUS NON TISSÉS SALLE GRISE

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Format	Composition	Produit	Irradiation	Grammage (g/m²)	Absorption (mL/m²)	Finition – Découpe froide
Main & sol	56% cellulose / 44% polyester	NEW WIPE II 67 g		67	348	●
	49% cellulose / 51% polyester	NEW WIPE II 75 g		75	344	●
Main	51% cellulose / 49% polyester	GEK LISSE		75	344	●
		GEK BLEU CRÊPÉ		78	399	●
		GEK BLANC CRÊPÉ 72 g/m²		72	391	●
	55% cellulose / 45% polyester	GEK BLANC CRÊPÉ 65 g/m²		65	247	●
	50% polyester / 50% viscose	GEK ALVÉOLÉ		50	/	●
	100% viscose	GEK VISCOSE	●	48	288	●
	100% Cellulose	SCIENCE WIPES		/	/	●
	100% polypropylène	KIMTECH PREP		84,8	570	●

FORMAT MAIN & SOL

> NEW WIPE II 67 g



- Composition : 56% cellulose / 44% polyester
- Conception : Non tissé
- Finition : découpe froide

Grammage (g/m²)	67
Capacité d'absorption (mL/m²)	348

Référence	*NEWIIEFT3xxx*
Dimensions disponibles (cm)	*28x28, 32x34*
Conditionnement	*Tissus pliés en Z sous simple emballage ou carton de deux rouleaux*

> NEW WIPE II 75 g



- Composition : 49% cellulose / 51% polyester
- Conception : Non tissé
- Finition : découpe froide

Grammage (g/m²)	75
Capacité d'absorption (mL/m²)	344

Référence	*NEWIIETT25*
Dimension disponible (cm)	*31x34*
Conditionnement	*Tissus pliés en Z sous simple emballage*

FORMAT MAIN

> GEK LISSE



CLEANVIEW

- Composition : 51% cellulose / 49% polyester
- Finition : découpe froide

Grammage (g/m²)	75
Capacité d'absorption (mL/m²)	344

Référence	*GEK1BRE2640*
Dimension disponible (cm)	*26x40*
Conditionnement	*Carton d'un rouleau de 500 tissus*

> GEK BLEU CRÊPÉ



CLEANVIEW

- Composition : 51% cellulose / 49% polyester
- Finition : découpe froide

Grammage (g/m²)	78
Capacité d'absorption (mL/m²)	344

Référence	*GEK2BRE2540*
Dimension disponible (cm)	*25x40*
Conditionnement	*Carton d'un rouleau de 400 tissus*

FORMAT MAIN

> GEK BLANC CRÊPÉ 72 g/m²



CLEANVIEW

- Composition : 51% cellulose / 49% polyester
- Finition : découpe froide

Grammage (g/m²)	72
Capacité d'absorption (mL/m²)	540

Référence	*GEK2WRE-2740*
Dimension disponible (cm)	*27x40*
Conditionnement	*Carton d'un rouleau de 415 tissus prédécoupés*

> GEK BLANC CRÊPÉ 65 g/m²



CLEANVIEW

- Composition : 55% cellulose / 45% polyester
- Finition : découpe froide

Grammage (g/m²)	65
Capacité d'absorption (mL/m²)	380

Référence	*GEK2WRE-2640*
Dimension disponible (cm)	*26x40*
Conditionnement	*Carton d'un rouleau de 400 tissus*

FORMAT MAIN

> GEK ALVÉOLÉ



CLEANVIEW

- Composition : 50% polyester / 50% viscose
- Finition : découpe froide
- Disponible en vert, bleu ou blanc

Grammage (g/m²) 50

Référence	*GEK5xxx3260*
Dimension disponible (cm)	*32x60*
Conditionnement	*Carton de 20 sachets de 50 tissus pliés en 4*

> GEK VISCOSE



CLEANVIEW

- Composition : 100% viscose
- Finition : découpe froide

Grammage (g/m²) 48
Capacité d'absorption (mL/m²) 288

Référence	*GEK1WFLxxxx*
Dimensions disponibles (cm)	*32x30 / 32x60*
Conditionnement	*Simple ou double emballage pliage en Z ou en 4*

FORMAT MAIN

> SCIENCE WIPES



KIMTECH

- Composition : 100% Cellulose
- Finition : découpe froide
- Nettoyage léger de précision de la verrerie délicate, des instruments et des surfaces/pièces

Référence	*KIM75xx*
Dimensions disponibles (cm)	*11x21 / 20x20 / 29x31*
Conditionnement	*Boîte distributrice, simple pli ou double plis*

> KIMTECH PREP



KIMTECH

- Composition : 100% polypropylène
- Finition : découpe froide

Grammage (g/m²)	84,8
Capacité d'absorption (mL/m²)	570

Référence	*KIM7622000*
Dimension disponible (cm)	*38x49*
Conditionnement	*12 sachets de 35 tissus pliés en 4*

ANNEXES

DÉFINITIONS & NORMES

SALLE PROPRE :
Environnement maîtrisé dans lequel la concentration de particules en suspension dans l'air est contrôlée et classifiée selon des exigences définies, notamment selon la norme ISO 14644.

SALLE GRISE :
Environnement intermédiaire à contamination contrôlée, soumis à des exigences de propreté renforcées, mais généralement moins strictes que celles appliquées à une salle propre classifiée.

ABSORPTION :
Pénétration et rétention d'un liquide dans la structure du tissu.

GRAMMAGE :
Masse du tissu par unité de surface, exprimée en g/m².

COMPTAGE PARTICULAIRE :
Méthode permettant de mesurer le relargage particulaire selon des conditions d'essai définies. Deux méthodes de mesure des particules existent : LPC (Liquid Particle Count) + APC (Airborne Particle Count).

APC (Airborne Particle Count) :
Comptage des particules libérées dans l'air lorsque le tissu est sollicité. On calcule les particules libérées ≥ 0,3 µm, avec une valeur en $10^4/m^3$ ou $10^5/m^3$

LPC (Liquid Particle Count) :
Comptage, dans un liquide, des particules extraites du tissu selon un protocole défini. On calcule les particules libérées ≥ 0,5 µm, avec une valeur en $10^6/m^2$

RELARGAGE PARTICULAIRE :
Quantité de particules ou de fibres libérées par le tissu selon une méthode d'essai définie.

IRRADIATION :
Certains tissus sont irradiés par rayons bêta, un procédé utilisant des rayonnements ionisants afin de réduire ou détruire les micro-organismes présents sur le produit.

IEST-RP-CC004 :
Présente des méthodes d'évaluation des matériaux d'essuyage utilisés en salle propre, notamment pour leur propreté et leurs performances fonctionnelles.

VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER ?

Notre équipe se tient à votre disposition du lundi au jeudi
de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 17h.

+33 (0)1 34 44 23 14

geniclean@sterigene.com



VOUS SOUHAITEZ UN DEVIS ?

Retrouvez l'ensemble de nos produits et services et faites vos demandes de devis
en 2 clics sur notre site : **www.STERIGENE.com**