

Notre gamme Petits Équipements

ASSISES - TAPIS - DISTRIBUTEURS - INFORMATIQUE...

Novembre 2026

STERIGENE

L'INGÉNIERIE DES PROCÉDÉS
PROPRES & STÉRILES

Une société du groupe

SYNEXIN

SYNERGIE DE NOS EXPERTISES POUR L'INGÉNIERIE DE VOS PROCESS

SOMMAIRE

> DÉCOUVREZ STERIGENE p.3

> INTRODUCTION p.6

> ASSISES
Aide au choix p.9
Chaises p.11
Tabourets p.18
Assis-debout p.24
Repose-pieds p.26

> TAPIS
Tapis adhésif permanent p.29
Tapis adhésif effeuillable p.31

> DISTRIBUTEURS
En PVC p.33
Pour solutions p.34
De surchausses p.37

> ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES
Claviers p.39
Souris p.40

> INSTRUMENTATION p.42
(Ciseaux, cutter, aimant, seringue...)

> OUTILS DE VALIDATION DE BIONETTOYAGE
Lampes UV p.46
Poudre révélatrice UV p.47

> KIT DÉVERSEMENT CLEANROOM p.49

> MATÉRIAUX DE SURFACE ANTISTATIQUES p.51

LE GROUPE SYNEXIN

STERIGENE est une société du groupe SYNEXIN qui offre des **solutions 360° pour vos projets clés en main en environnements propres et stériles**.

Le groupe SYNEXIN regroupe plusieurs entités, toutes spécialisées dans différents métiers liés aux environnements critiques :

STERIGENE
Expertise en ingénierie des procédés propres & stériles

STAURATEC
Expertise aéraulique pour environnements critiques

DUTREVE
Expertise en conception & agencement d'environnements critiques

Pour en savoir plus, rendez-vous sur **www.SYNEXIN.fr**

LES EXPERTISES STERIGENE

STERIGENE, l'**ingénierie des procédés propres et stériles**, a été créée en 1986 et a su évoluer en fonction des nombreuses normes et nombreux référentiels des secteurs d'activités industrielles de la pharmacie, des biotechnologies, de la chimie, des dispositifs médicaux, de l'agroalimentaire, de la microélectronique…

Pour répondre aux besoins diversifiés sur le marché des salles propres et des environnements contrôlés, STERIGENE dispose d'une **capacité d'interventions multiples tout au long des projets clients** :



ÉQUIPEMENTS PROCESS
Concevoir et réaliser vos lignes de production avec des équipements de qualité



PRESTATIONS TECHNIQUES
Assurer les prestations de suivi technique de vos équipements



REVAMPING
Assurer les prestations d'automatisme et les mises à niveau de vos équipements



CONSOMMABLES & ÉQUIPEMENTS
Fournir des solutions pour la maîtrise de la contamination



AUDITS & FORMATIONS
Former vos opérateurs pour maîtriser vos process et les risques de contamination

Pour en savoir plus, rendez-vous sur **www.STERIGENE.com**

CONSOMMABLES & ÉQUIPEMENTS

STERIGENE propose une offre complète de consommables & d'équipements pour salles propres :



ÉQUIPEMENTS POUR LA PERSONNE
Coiffants, lunettes, masques, combinaisons, manchettes, blouses, gants & doigtiers, surchausses, chaussures & sabots



EMBALLAGES ULTRAPROPRES
Gaines et sachets, charlottes



SOLUTIONS DE NETTOYAGE & DÉSINFECTION
Éthanol & IPA, biocides & sporicides, détergents



CONSOMMABLES & MATÉRIEL DE NETTOYAGE
Tissus, housses mop, balais, chariots, tapis



PETITS ÉQUIPEMENTS
Aspirateurs, thermosoudeuses, balances, distributeurs, assises, papeterie & écriture



MOBILIER DE SAS
Standard, modulaire ou sur-mesure en différents matériaux



Retrouvez tous nos consommables & nos équipements de la personne et faites vos **demandes de devis** en 2 clics sur notre boutique en ligne : **www.STERIGENE-STORE.com**

LA MARQUE CLEANVIEW

Forte de son expérience dans la **maîtrise de la contamination**, STERIGENE a sélectionné avec soin des partenaires fabricants, qualifiés pour leur expertise métier, et a développé sa **marque propre** : CleanView®.

CLEANVIEW
UN REGARD NEUF SUR L'ULTRAPROPRETÉ

> QU'EST-CE QUE CLEANVIEW® ?

C'est **plusieurs gammes de produits** facilement identifiables, de **qualité**, et **qualifiés pour salles propres** selon les normes en vigueur et selon vos besoins : choix des matériaux, rentabilité et qualité.

> POURQUOI UNE MARQUE PROPRE ?

Pour élargir l'offre STERIGENE avec une plus **grande réactivité** afin de **s'adapter au mieux à vos besoins spécifiques** tout en proposant des produits à un **tarif intéressant**.

INTRODUCTION

COMMENT CHOISIR LES BONS ÉQUIPEMENTS ?

Les équipements doivent être adaptés et conçus pour répondre aux **exigences de propreté, de sécurité et d'ergonomie spécifiques aux salles propres, laboratoires et autres zones sensibles**.

Au sein de ce catalogue, retrouvez notre gamme complète spécifiquement élaborée dans le but de vous proposer des **solutions fiables, durables et conformes aux normes en vigueur**, en termes :

- d'**assises** avec les chaises, les tabourets, les assis-debout et les repose-pieds
- des **tapis adhésifs**
- d'**équipements informatiques**
- de **distributeurs**
- d'**instrumentation**
- d'**outils de validation de bionettoyage**
- et de **kit HSE**

Par ailleurs, une partie de nos équipements est **personnalisable afin de s'ajuster aux exigences et contraintes opérationnelles** de chaque projet.

Découvrez ci-après les principales normes et caractéristiques techniques assurant la fiabilité, la qualité et la conformité de nos produits.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ESD VS PRODUITS ANTISTATIQUES



ESD = Décharge électrostatique
Une décharge électrostatique est le **passage de courant entre deux objets** ayant des potentiels différents sur un temps extrêmement court.
Le but de la **conception ESD** est donc de garantir la **dissipation rapide des charges électrostatiques** et de protéger les équipements sensibles aux étincelles et dommages causés par l'électricité statique.




Au contraire, les **produits antistatiques**, eux, **évitent les décharges électrostatiques** en prévenant l'accumulation d'électricité statique.

COMMENT CHOISIR LES BONS ÉQUIPEMENTS ?

NORMES

Niveau d'étanchéité (CEI 60529)
L'indice de protection IP (Ingress Protection) indique la protection d'un appareil contre l'eau et la poussière, de la manière suivante :

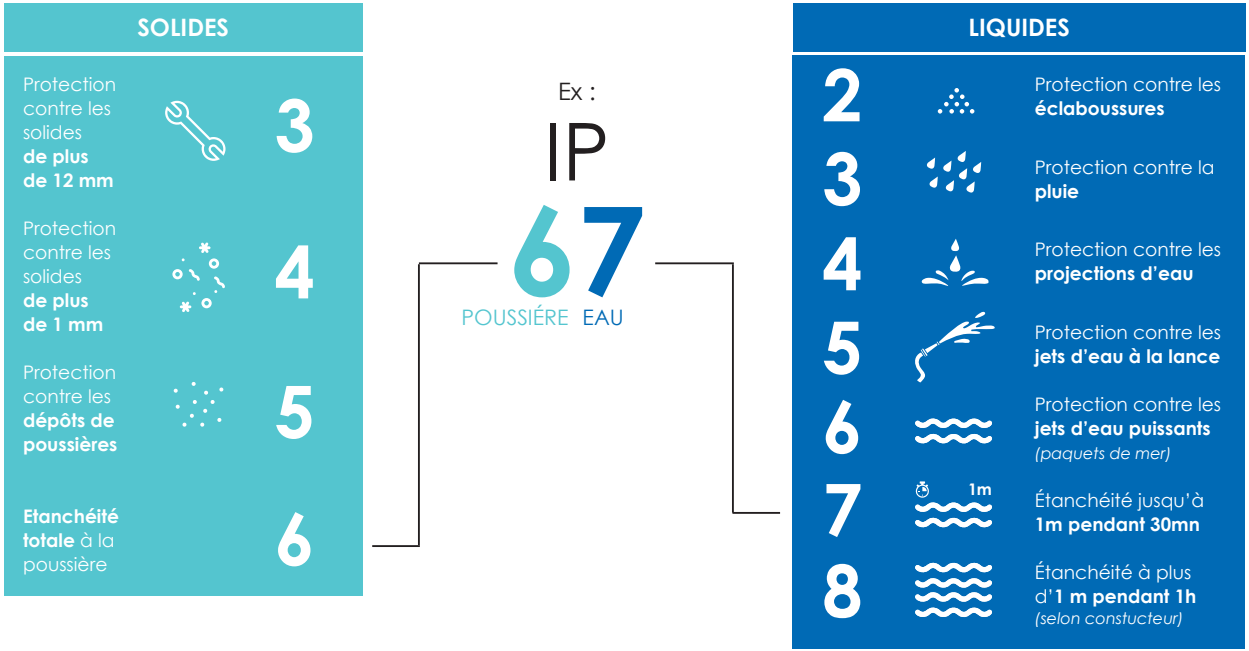

ASSISES

AIDE AU CHOIX

Famille de produits	Type de produits	Produits	Modèle Production	Modèle Laboratoire	Modèle Salle Blanche	Modèle ESD	Modèle XXL
ASSISES	*Chaises*	GAMME NEON	●	●		●	●
		GAMME TEXON	●	●	●	●	
		GAMME BASIC			●	●	
		GAMME LABSIT	●			●	
		GAMME NEXXIT	●	●		●	
		GAMME UNITEC	●			●	
		GAMME ALL-IN-ONE TREND	●				
	Tabourets	TABOURET SALLE BLANCHE			●		
		TABOURET ESD				●	
		TABOURET MEDICAL/LABOR		●			
		TABOURET ALLROUND	●				
		TABOURET LABSIT	●			●	
		TABOURET SELLE	●	●	●	●	
	Assis-debout	ASSIS-DEBOUT FIN	●			●	
		ASSIS-DEBOUT	●			●	
		ASSIS-DEBOUT FLEX	●			●	
		ASSIS-DEBOUT FLEX SALLE BLANCHE				●	
		ASSIS-DEBOUT ACIER INOXYDABLE	●		●		
	Repose-pieds	REPOSE PIEDS 1	●				
		REPOSE PIEDS 2	●				
		REPOSE PIEDS ESD				●	


AIDE AU CHOIX

> RAPPEL SUR LES REVÊTEMENTS BIMOS


Revêtements	Matériaux	Caractéristiques	Version ESD
Mousse en polyuréthane	Polymère synthétique	Robuste, résistant aux objets pointus	Oui
Skintec	Mousse recouvert de laque Bomix et vernis (PU)	ESD, étanche, résistant aux produits désinfectants	Par défaut
Tissu Duotec	Polyacryl et lycra	Résitant, réspirant	Oui
Supertec	Textile recouvert de polyuréthane microbulle	Résitant, réspirant, facile d'entretient	-
Simili-cuir Magic	Tissu recouvert d'une couche de plastique	Robuste, facile d'entretient, résistant aux huiles et aux produits désinfectants	Oui



Mousse en polyuréthane




Skintec



Tissu Duotec



Supertec



Simili-cuir Magic

CHAISES

> GAMME NEON



Caractéristiques de la structure :

Type :
- Sur patins ou sur roulettes
- Hauteur d'assise :
  - 450 à 620 mm ou 560 à 820 mm
  - XXL : 470 à 640 mm ou 470 à 640 mm

Mécanisme :
- Dossier à contact permanent
- Dossier à système synchrone

Autre paramètre :
- 4 couleurs de Flexband disponibles : orange, verte, grise ou bleue



Caractéristiques de l'assise :

Selon le modèle, 5 revêtements disponibles dont la couleur dépend de celui choisi :
- Tissu Duotec
- Simili-cuir Magic
- Mousse en polyuréthane
- Supertec

Options :




Accoudoirs 4D



Accoudoirs 2D



Piètement en aluminium poli



Roulettes autobloquantes

CHAISES

> GAMME TEXON



Caractéristiques de la structure :

Type :
- Sur patins ou sur roulettes
- Hauteur d'assise : 450 à 620 mm ou 570 à 810 mm

Caractéristiques de l'assise :

Selon le modèle, 4 revêtements disponibles dont la couleur dépend de celui choisi :
- Cuir synthétique Magic
- Skintec
- Tissu Duotec
- Supertec

Options :



Accoudoirs 4D



Repose-pieds circulaire

CHAISES

> GAMME SALLE BLANCHE BASIC



Caractéristiques de la structure :

Type :
- Sur patins ou sur roulettes
- Hauteur d'assise : 460 à 630 mm ou 600 à 870 mm

Mécanisme :
- Dossier à contact permanent
- Inclinaison de l'assise
- Dossier à système synchrone

Caractéristiques de l'assise :

Selon le modèle, 2 revêtements disponibles dont la couleur dépend de celui choisi :
- Simili-cuir Skai ESD
- Tissu Duotec ESD


Options :



Repose-pieds circulaire



Accoudoirs en anneau



Roulettes autobloquantes

CHAISES

> GAMME LABSIT



Caractéristiques de la structure :

Type :
- Sur patins ou sur roulettes
- Hauteur d'assise : 450 à 650 mm, 520 à 770 mm ou 560 à 810 mm

Caractéristiques de l'assise :

Selon le modèle, 4 revêtements disponibles :
- Simili-cuir Magic
- Mousse en polyuréthane
- Tissu Lucia (tissu en polyester)
- Supertec

5 couleurs de coque disponibles : bleue, orange, verte, blanche ou anthracite






Options :



Accoudoirs



Piètement en aluminium poli



Repose-pieds circulaire



Lab-Clip

CHAISES

> GAMME NEXXIT



Caractéristiques de la structure :

Type :
- Sur patins ou sur roulettes
- Hauteur d'assise : 450 à 600 mm ou 570 à 820 mm

Autre paramètre :
- 4 couleurs de poignées disponibles : orange, bleue, grise ou verte







Caractéristiques de l'assise :

Selon le modèle, 4 revêtements disponibles :
- Simili-cuir Magic
- Mousse en polyuréthane
- Tissu Duotec
- Supertec


Options :



Accoudoirs 4D



Repose-pieds circulaire



Roulettes autobloquantes

CHAISES

> GAMME UNITEC



Caractéristiques de la structure :

Type :
- Sur patins ou sur roulettes
- Hauteur d'assise : 440 à 620 mm ou 580 à 850 mm

Caractéristiques de l'assise :

Selon le modèle, 5 revêtements disponibles dont la couleur dépend de celui choisi :
- Hêtre plaqué
- Tissu Citadel (tissu en polypropylène)
- Simili-cuir Magic
- Mousse en polyuréthane
- Tissu Duotec


Options :



Accoudoirs 4D



Repose-pieds circulaire



Roulettes autobloquantes

CHAISES

> GAMME ALL-IN-ONE TREND



Caractéristiques de la structure :

Type :
- Sur patins ou sur roulettes
- Hauteur d'assise : 450 à 600 mm ou 570 à 830 mm

Caractéristiques de l'assise :

Selon le modèle, 3 revêtements disponibles dont la couleur dépend de celui choisi :
- Simili-cuir Magic
- Tissu Duotec
- Mousse en polyuréthane


Options :



Accoudoirs 4D



Repose-pieds circulaire



Roulettes autobloquantes

TABOURETS

> SALLE BLANCHE




Caractéristiques de la structure :
- Sur patins ou sur roulettes
- Hauteur d'assise : 450 à 650 mm, 560 à 830 mm ou 480 à 650 mm

Caractéristiques de l'assise :
2 revêtements disponibles :
- Simili-cuir Magic
- Mousse en polyuréthane

Options :



Repose-pieds circulaire



Roulettes autobloquantes

TABOURETS

> ESD



Caractéristiques de la structure :
- Sur patins ou sur roulettes
- Hauteur d'assise : 450 à 650 mm ou 560 à 830 mm

Caractéristiques de l'assise :
4 revêtements disponibles :
- Simili-cuir Magic ESD
- Mousse en polyuréthane ESD
- Tissu Duotec ESD
- Supertec ESD


Options :



Support Flex ESD



Repose-pieds circulaire



Roulettes autobloquantes

TABOURETS

> MÉDICAL / LABORATOIRE



Caractéristiques de la structure :
- Sur patins ou sur déclenchement aux pieds avec roulettes
- Hauteur d'assise : 450 à 650 mm, 560 à 830 mm ou 480 à 650 mm
- 4 anneaux de couleur possibles : bleu, gris, orange ou vert






Caractéristiques de l'assise :
2 revêtements disponibles :
- Simili-cuir Magic
- Mousse en polyuréthane

Options :


Support Flex ESD


Repose-pieds circulaire



Roulettes autobloquantes

TABOURETS

> ALL ROUND



Caractéristiques de la structure :
- Sur patins ou sur roulettes
- Hauteur d'assise : 450 à 650 mm ou 560 à 830 mm
- 4 anneaux de couleur possibles : orange, bleu, gris ou vert






Caractéristiques de l'assise :
2 revêtements disponibles :
- Hêtre naturel
- Simili-cuir Magic
- Mousse en polyuréthane
- Tissu Duotec
- Supertec

Options :


Support Flex ESD


Repose-pieds circulaire



Roulettes autobloquantes

TABOURETS

> LABSIT



Caractéristiques de la structure :
- Sur patins ou sur roulettes
- Hauteur d'assise : 450 à 650 mm ou 520 à 770 mm

Caractéristiques de l'assise :
Revêtement en mousse en polyuréthane


Options :



Piètement en aluminium poli



Repose-pieds circulaire



Roulettes autobloquantes

TABOURETS

> SELLE





Caractéristiques de la structure :
- Sur roulettes
- Hauteur d'assise : 540 à 800 mm
- Piètement : plastique ou aluminium
- Déclenchement au pied (pour modèle salle blanche, déclenchement au pied au lieu du bouton)

Caractéristiques de l'assise :
Selon le modèle, 2 revêtements disponibles dont la couleur dépend de celui choisi :
- Tissu Duotec
- Simili-cuir Magic

Options :
- Revêtements pouvant être conforme à la norme ESD

ASSIS-DEBOUT

> ASSIS-DEBOUT FIN



- Hauteur : 620 à 850 mm
- Assise en mousse intégrale classique ou ESD

Options : Piètement en aluminium laqué époxy ou anthracite

> ASSIS-DEBOUT



- Hauteur : 650 à 850 mm
- Assise en mousse polyuréthane classique ou ESD

ASSIS-DEBOUT

> ASSIS-DEBOUT FLEX



- Sur patins ou roulettes
- Hauteur : 450 à 650 mm ou 510 à 780 mm
- Assise en mousse polyuréthane classique ou ESD

> ASSIS-DEBOUT FLEX SALLE BLANCHE



- Sur patins ou roulettes
- Piètement en aluminium poli
- Hauteur : 510 à 780 mm
- Assise en mousse polyuréthane ESD

ASSIS-DEBOUT

> ASSIS-DEBOUT ACIER INOXYDABLE





- Hauteur : 480 à 680 mm ou non réglable
- Acier inoxydable : ASIS 304 ou ASIS 316L
- Aucune zone de rétention
- Autoclavable
- Déstiné aux zones à atmosphère contrôlée

REPOSE-PIEDS

> MODÈLE À VÉRIN ESD



- Hauteur : 100 à 340 mm
- Inclinaison : 8°-25°
- Système de vérin

REPOSE-PIEDS

> MODÈLE À VÉRIN



- Hauteur : 100 à 340 mm
- Inclinaison : 8°-25°
- Système de vérin

> MODÈLE MÉCANIQUE




- Hauteur : 65 à 410 mm
- Inclinaison : 8°-25°
- Système mécanique


TAPIS

TAPIS ADHÉSIF PERMANENT









> TAPIS DYCEM® CLEANZONE

Tapis réutilisable de contrôle de la contamination, doté d'une surface polymère naturellement adhérente. Conçu pour les flux piétonniers et la circulation légère, il capture les particules transportées par les chaussures et les roues avant leur entrée dans les environnements contrôlés.

- Revêtement polymère d'environ 2 mm d'épaisseur, posé à l'aide d'un adhésif double face ou directement intégré au sol
- Capture jusqu'à 99,9 % des particules présentes au sol et jusqu'à 75 % des particules en suspension dans l'air
- Additif antimicrobien Biomaster® à base d'ions, contribuant à inhiber la croissance des micro-organismes
- Surface lavable et compatible avec la majorité des détergents et désinfectants
- Durée de vie moyenne de 3 à 5 ans, avec tests annuels d'efficacité inclus

> DESCRIPTIF :

- Adapté au passage des chaussures et des chariots **jusqu'à 500 kg**
- Disponible en version amovible et repositionnable ou en installation intégrée
- **Dimensions personnalisables** selon la configuration de la zone et l'intensité du passage
- Coloris unis (bleu, gris, vert ou rouge) permettant de visualiser la contamination, ou finitions mouchetées (cobalt et titanium) permettant de la dissimuler
- Plusieurs finitions disponibles, signalétique graphique et lignes de démarcation

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- **Résistance de surface :** 10^8 ohms, testée selon ASTM F150, DIN 51953 et BS 2050
- **Coefficient de friction :** ≥ 0,30 selon EN 13893 - Classe technique DS
- **Résistance de charge :** 1 000 lb/in² (70 kg/cm²)
- **Plage de travail :** de 0 à 50 °C ; une exposition constante à la lumière peut dégrader la surface

TAPIS ADHÉSIF PERMANENT







> TAPIS DYCEM® WORKZONE

Tapis réutilisable de contrôle de la contamination, doté d'une surface polymère naturellement adhérente. Il est conçu pour capturer les particules transportées par les chariots lourds, les transpalettes et les équipements de manutention avant leur entrée dans les environnements contrôlés.

- Revêtement polymère d'environ 2 mm d'épaisseur, posé à l'aide d'un adhésif double face ou directement intégré au sol
- Capture jusqu'à 99,9 % des particules présentes au sol et jusqu'à 75 % des particules en suspension dans l'air
- Additif antimicrobien Biomaster® à base d'ions, contribuant à inhiber la croissance des micro-organismes
- Surface lavable et compatible avec la majorité des détergents et désinfectants
- Durée de vie moyenne de 3 à 5 ans, avec tests annuels d'efficacité inclus

> DESCRIPTIF :

- Adapté au passage des chariots lourds, transpalettes et équipements de manutention **jusqu'à 2 à 3 tonnes**
- **Dimensions personnalisables** selon la configuration de la zone et les contraintes de circulation
- Disponible en noir uni pour visualiser la contamination ou en finition mouchetée granite pour la dissimuler
- Plusieurs finitions disponibles, signalétique graphique et lignes de démarcation

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- **Résistance de surface :** 10^8 ohms, testée selon ASTM F150, DIN 51953 et BS 2050
- **Coefficient de friction :** ≥ 0,30 selon EN 13893 - Classe technique DS
- **Résistance de charge :** 1 280 lb/in² (90 kg/cm²)
- **Plage de travail :** de 0 à 50 °C ; une exposition constante à la lumière peut dégrader la surface

TAPIS ADHÉSIF EFFEUILLABLE





> TAPIS CLEANVIEW®

> DESCRIPTIF :

- En polyéthylène
- Adhésif en acrylique avec un agent antibactérien incorporé
- A positionner à l'entrée de la zone contrôlée et/ou aux endroits de fort passage

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


- **Nombre de feuilles par tapis :** 30 feuilles numérotées
- **Épaisseur :** 50 µm (± 5 µm)
- **Capacité de rentention :**
  99,9% des particules pour 5 pas avec un poids de 100 kg
- **Adhésion :**
  > Feuilles = 350 g/25 mm (± 30 g)
  *Feuilles avec forte adhérence = 450 g/25 mm (± 30 g)
  > Sol = 700 g/25 mm (± 50 g)
- **Force de tension :** > 1,2 kg/10 mm

Références	Coloris	Dimensions	Conditionnement
STEC184538-coloris	Blanc ou bleu	457 x 1143 mm	8 tapis de 30 feuilles numérotées par carton
STEC184538H-coloris*	Blanc ou bleu	475 x 1143 mm	
STEC264538-coloris	Blanc ou bleu	660 x 1143 mm	
STEC364538-coloris	Blanc ou bleu	914 x 1143 mm	

DISTRIBUTEURS

EN PVC

> CRÉER VOTRE DISTRIBUTEUR SUR-MESURE

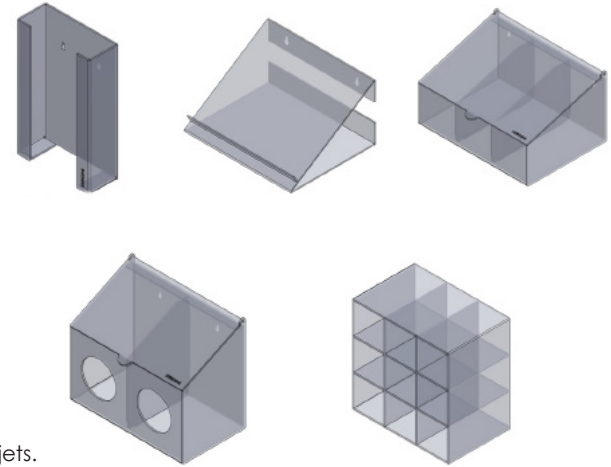

Quelque soit votre besoin :
- Bac
- Pour blouses
- Pour charlottes
- Pour gants
- Pour lunettes
- Pour masques
- Pupitre
- Réceptacle
- Support de boîte à gants
- Pour tissus

Choisissez :
- le **nombre de compartiments** de 1 à plus de 5
- la **largeur et la profondeur** souhaitées de 100 à plus de 1 700 mm
- le **nombre de trou de fixation** de 0 à 4

Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner dans tous vos projets.

POUR SOLUTIONS

> DISTRIBUTEURS AIRLESS



Distributeur **caréné**
avec commande poussoir et à coude



Distributeur **en inox**
avec commande à coude



Distributeur **en inox**
avec commande poussoir

POUR SOLUTIONS

> ACCESSOIRES



Commande à coude Airless



Stop goutte adaptable aux distributeurs
en inox et airless infrarouge

> SUPPORT MURAL



Support **plastique** pour flacon rond 500 mL
Application par collage ou vissage

POUR SOLUTIONS

> TOTEMS



Totem manuel,
personnalisable et mobile
(emplacement A3 au dessus du totem,
poids : 13,5 kg)



Totem automatique,
personnalisable et mobile
(emplacement A3 au dessus du totem,
poids : 13,5 kg)



Totem mécanique,
à commande à pied et au coude.
Adapté aux personnes
à mobilité réduite

POUR SURCHAUSSES

> DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE





Descriptif :

Nos distributeurs :

- recouvrent automatiquement le pied d'une surchausse
- s'utilisent facilement avec des recharges de surchausses
- fonctionnent sans électricité ni piles
- ont un système silencieux, sécurisé et breveté

Caractéristiques techniques :

2 modèles disponibles :

- Petit, capacité de 100 surchausses, poids de 10 Kg (réf : OTO702)
- Grand, capacité de 200 surchausses, poids de 21 Kg (réf : OTO720)

ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES

CLAVIERS

> FILAIRE & BLUETOOTH EN VERRE



Descriptif :
- Retour sonore et/ou vibreur réglable
- Fonction de verrouillage du clavier
- Mise en veuille automatique
- Zone touchpad grand format (119 x 102 mm)
- Désinfectable et lavable
- Compatible en salle propre (pas de rétention au niveau des touches)
- Normes/Certifications : CE, FCC et RoHS

Caractéristiques techniques :

Matériaux :
- Face avant en verre trempé
- Boîtier en plastique

Interfaces
- Filaire : USB
- Sans fils : Radiofréquence et Bluetooth

Niveau d'étanchéité : IP67

Référence	*NICB4501*
Conditionnement	*à l'unité*

> FILAIRE EN VERRE



Descriptif :
- Retour sonore et/ou vibreur réglable
- Fonction de verrouillage du clavier
- Zone touchpad grand format (119 x 102 mm)
- Désinfectable et lavable
- Existe en version verre dépoli anti-reflets
- Disponible en plusieurs coloris : blanc ou noir
- Compatible en salle propre (pas de rétention au niveau des touches)
- Normes/Certifications : CE, FCC et RoHS

Caractéristiques techniques :

Matériaux :
- Face avant en verre trempé
- Boîtier en plastique

Interfaces
- Filaire : USB

Niveau d'étanchéité : IP67

Référence	*NICB4502*
Conditionnement	*à l'unité*

CLAVIERS

> FILAIRE & ANTISTATIQUE EN VERRE



Descriptif :
- Retour sonore et/ou vibreur réglable
- Fonction de verrouillage du clavier
- Zone touchpad grand format (119 x 102 mm)
- Désinfectable et lavable
- Compatible en salle propre (pas de rétention au niveau des touches)
- Normes/Certifications : CE, FCC, RoHS et REACH

Caractéristiques techniques :
Matériaux :
- Face avant en verre trempé
- Boîtier en Inox 304

Interfaces
- Filaire : USB

Niveau d'étanchéité : IP67

Référence	*NICB5001*
Conditionnement	*à l'unité*

SOURIS

> FILAIRE



Descriptif :
- Forme symétrique, convient au droitiers et aux gauchers
- Capuchon de protection USB pour le nettoyage
- Résolution réglable de 400 à 1600 dpi
- Désinfectable et nettoyable
- Traitement de surface antimicrobien
- Normes/Certifications : CE et RoHS

Caractéristiques techniques :
Nombre de boutons : 5
Matériaux : Silione et fond en plastique rigide
Niveau d'étanchéité : IP68 et NEMA 6P

Référence	*NICKH25201*
Conditionnement	*à l'unité*

INSTRUMENTATION

INSTRUMENTATION

> CISEAUX



Descriptif :
- Stérilisables
- Destinés aux environnements contrôlés
- Résistants aux désinfectants et agents nettoyants
- Catégorie I selon Règlement (UE) 2016/425

Caractéristiques techniques :
Matériaux : Acier inoxydable
Dimensions : 15,9 x 5,7 cm

Référence	*HOLIC08016*
Conditionnement	*à l'unité*

> CUTTER DE SÉCURITÉ KONCEPT



Descriptif :
- Réduit les risques de coupures ou de dommages sur les produits à ouvrir grâce à ses lames encadrées
- Existe en version irradiée (Rayon ß)

Caractéristiques techniques :
Matériaux :
- Lame en acier carbonne
- Manche en polymère de plastique

Dimensions : 12 x 2,6 cm

Références	*KLKKCJ2YS* *(S) KLKKCJ2YS_S*
Conditionnement	*Carton de 50 sachets de 10 unités* *(S) 2 Cartons de 250 unités sous double emballage individuel*

INSTRUMENTATION

> AIMANT ANTIGLISS



Descriptif :
- Emission de particules réduite par le revêtement en caoutchouc
- Bonne prise en main avec des gants

Caractéristiques techniques :
Matériaux : Aimants en néodyme sertis dans un bloc de caoutchouc

Références	Dimensions (diamètre / épaisseur)	Force	Taraudage	Condition-nement
MDP-D31	31 mm / 6 mm	8,9 Kg	M5	à l'unité
MDP-D43	43 mm / 6 mm	10 Kg	M4	
MDP-D66	66 mm / 8,5 mm	25 Kg	M6	

> SERINGUE STÉRILE



Descriptif :
- PAS de latex, de substances CMR, de pertubateurs endocriniens, de DEHP ni de phtalates
- Blister individuel
- Encre indélébile

Caractéristiques techniques :
Matériaux :
- Cylindre et piston : Polypropylène médical
- Joint de piston : Caoutchouc synthétique
- Lubrifiant : Silicone
- Blister : Papier médical et polyéthylène

Références	Volume	Conditionnement
NACAR00501000	5 à 5,5 mL	Carton de 24 boîtes de 100 seringues stériles sous blister
NACAR05001000	50 à 60 mL	Carton de 16 boîtes de 25 seringues stériles sous blister

INSTRUMENTATION

> GABARIT POUR GANTS D'ISOLATEUR



Descriptif :
- Autoclavable, permet de stériliser les gants d'isolateur
- Haute résitance à la corrosion et aux agressions chimiques
- Adapté aux exigences d'hygiène des environnements contrôlés

Caractéristiques techniques :
Matériaux : Acier inoxydable 316L
Dimensions : Sur-mesure

Référence	*PREGABXXX*
Conditionnement	*à l'unité*

> BANDES ANTIDÉRAPANTES



Descriptif :
- Sécurité des opérateurs
- Adaptés aux coins, aux courbes et aux surfaces irrégulières ou à motifs
- Adaptés aux applications dans des environnements secs, mouillés ou graisseux

Caractéristiques techniques :
Matériaux :
- Matériau antidérapant : Minéral
- Matériau de support : Feuille d'aluminium

Dimensions : 51 mm x 18 m

Référence	*TASBAFT473*
Conditionnement	*Carton de 2 rouleaux*

OUTILS DE VALIDATION DU BIONETTOYAGE

LAMPES UV

> HAUTE INTENSITÉ



Descriptif :
- Equipée d'un filtre à lumière noire (BL)
- Emet explusivement des rayonnements UV-A
- Contrôle particulaire
- Adaptée aux salles blanches

Caractéristiques techniques :

Puissance : 250 W

Longueur d'onde de travail : 365 nm (± 5 nm)

Irradiance : 250 mW/cm²

Dimensions :
- Lampe portative : 180 x 213 x 150 mm
- Transformateur : 115 x 255 x 170 mm

Référence	*HONUVH250BL*
Conditionnement	*à l'unité*

> MIDAS



Descriptif :
- Emet des rayonnements UV-A
- Contrôle de la propreté, détection de marquages de sécurité, défauts, fuites et autres
- Compacte et légère

Caractéristiques techniques :

Matériaux : Aluminium anodisé et résine

Puissance : 10 W

Longueur d'onde de travail : 365 nm (± 5 nm)

Irradiance :
- à 38 cm : 1 940 µW/cm²
- à 75 cm : 450 µW/cm²

Dimensions : 225 x 175 x 85 mm

Référence	*LIGUVMIDAS*
Conditionnement	*à l'unité*

LAMPES UV

> MIDAS MINI



Descriptif :
- Emet des rayonnements UV-A
- Contrôle de la propreté, détection de marquages de sécurité, défauts, fuites et autres
- Compacte et légère

Caractéristiques techniques :

Matériaux : Aluminium anodisé et résine

Puissance : 5 W

Longueur d'onde de travail : 365 nm (± 5 nm)

Irradiance :
- à 38 cm : 943 µW/cm²
- à 75 cm : 248 µW/cm²

Dimensions : 180 x 120 x 50 mm

Référence	*LIGUVMIDASMIN*
Conditionnement	*à l'unité*

POUDRE

> POUDRE RÉVÉLATRICE UV



Descriptif :
- S'illumine sous lumière UV-A
- Contrôle de la contamination croisée et vérification de la propreté des surfaces
- Règlement REACH
- Existe en plusieurs coloris

Caractéristiques techniques :

Composition : Dépend de la couleur choisie

Volume : 50 mL

Référence	*LIGINVP-xxxx*
Conditionnement	*à l'unité*

KIT DÉVERSEMENT CLEANROOM

KIT HSE





Descriptif :
- En cas de déversements
- Kit adapté aux salles propres et laboratoires
- Tissus & coussins faiblement peluchant

Contenu :
- 4 coussins absorbants (18'' x 18'')
- 50 tissus d'essuyage (12'' x 12'')
- 12 tissus d'essuyage (8,5'' x 17'')
- 1 paire de gants nitriles
- 1 tablier de protection
- 1 lunette de protection
- 2 sacs d'éliminations des déchets
- 1 container de 75L jaune

Caractéristiques techniques :

Capacité d'absorption : 38 L

Dimensions : 53 x 56 x 55 cm

Référence	*FYT222020*
Conditionnement	*Carton de 1 contener contenant l'ensemble du kit*


MATÉRIAUX DE SURFACE ANTISTATIQUES

MATÉRIAUX ANTISTATIQUES

Descriptif :
- Protection ESD
- Conçu pour les environnements contrôlés
- Contrôle des charges électrostatiques sur les surfaces vitrées, plastiques et capots d'équipements
- Environnements ISO 5 à 9
- Standards ANSI/ESD
- **Résistivité de surface (Ω/sq) : 10^6 – 10^8**

Disponibles sous plusieurs formes :

> FILM

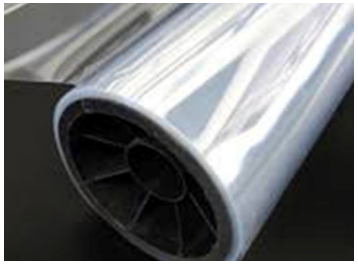

Film adhésif permanent
Épaisseur : 0,1 mm
Dimensions : 1 220 x 2 440 mm

Référence	*ABF300*
Conditionnement	*Rouleau ou feuille unitaire*

> PLAQUE



Disponibles en différents matériaux :
- acrylique rigide
- acrylique formable
- polycarbonate rigide
- polycarbonate formable

Épaisseur : 3 à 12 mm
Dimensions : 1 220 x 2 440 mm

Références	*AC300/ AC350 / PC300/ PC350*
Conditionnement	*Plaque unitaire ou lot de 2*

> REVÊTEMENT



Revêtement antistatique sur pièces ou flexible
Dimensions : sur-mesure

Référence	*C300 / C350*
Conditionnement	*Sur devis*

VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER ?

Notre équipe se tient à votre disposition du lundi au jeudi
de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 17h.

+33 (0)1 34 44 23 14

geniclean@sterigene.com



VOUS SOUHAITEZ UN DEVIS OU UN RÉASSORT ?

Retrouvez tous nos consommables & nos équipements de la personne
et faites vos demandes de devis en 2 clics sur notre boutique en ligne :

www.STERIGENE-STORE.com

Retrouvez l'ensemble de nos produits et de nos services sur www.STERIGENE.com