


AIMANT ANTIGLISS

Blanc, néodyme
MDP-Dxx

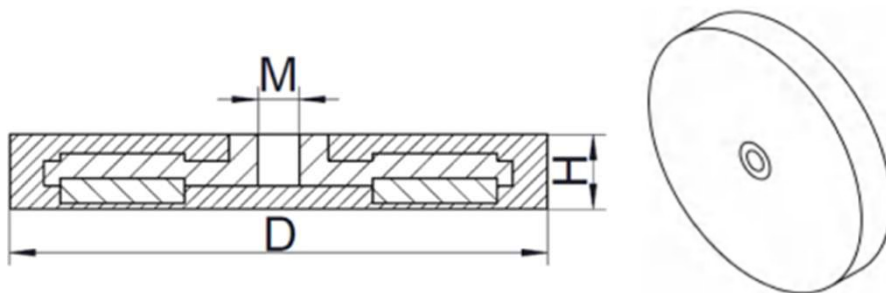

DESCRIPTION

Les aimants antigliss blancs sont dotés un système magnétique composé d'aimants en **néodyme** sertis dans un **bloc de caoutchouc**.

- ✓ Revêtement en caoutchouc **réduit l'émission de particules métalliques** dues à la dégradation de l'aimant
- ✓ **Compact**, avec une **force de traction modérée à élevée**
- ✓ **Bonne prise en main avec des gants**
- ✓ **Nettoyage simple**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUE

PERFORMANCE	MDP-D31	MDP-D43	MDP-D66
Force*	8,9 kg	10 kg	25 kg
Force de glissement latéral	2,5 kg	3,8 kg	8,5 kg
Poids	21 g	29 g	100 g
Diamètre (D)	31 mm	43 mm	66 mm
Epaisseur (H)	6 mm	6 mm	8,5 mm
Taraudage (M)	M5	M4	M6
Température limite	60°C	60 °C	60°C

CONDITIONNEMENT

Références	Conditionnement	
MDP-D31	Vente à l'unité	
MDP-D43	Vente à l'unité	
MDP-D66	Vente à l'unité	Ajouter STE_VIS pour fixation aimant MDP-D66
STE_VIS	Vente à l'unité	Vis 6x8 Inox A2

*La présence d'un entrefer (peinture, ...) ou d'une déformation de la surface entraine une forte diminution de la force des aimants.

Version 2.0_07/25

STERIGENE

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com