


Caractéristiques

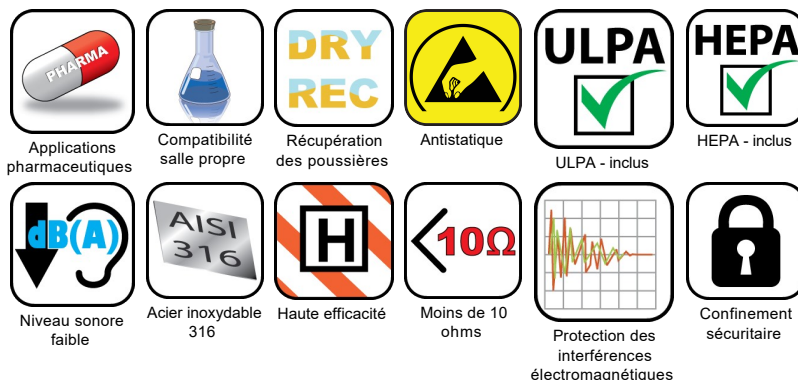

- Filtre ULPA inclus - Efficacité de 99.999% sur des particules aussi petites que 0.12 micron et de 99.9995% sur des particules aussi petites que 0.18 micron. Testé conformément à IEST- RP-CC001.3. Classé U15 selon la méthode MPPS de la norme EN 1822.
- Filtre HEPA inclus - Efficacité de 99.995% sur des particules aussi petites que 0.3 micron. Testé selon IEST- RP-CC001.3. Classé H14 selon la méthode MPPS de la norme EN 1822. Tous nos aspirateurs HEPA sont testés par aérosol avant de quitter notre usine.
- *Conforme ISO Classe 4 (anciennement Classe 10). Adapté aux exigences de l'industrie pharmaceutique.
- Antistatique et Protection contre les Décharges Electrostatiques (ESD).
- Blindé EMI/RFI
- TELECOM disponible.
- Système de filtration à 5 niveaux incluant filtres ULPA (U15) et HEPA (H14). Filtre principal en tissu PTFE, filtre de sureté et sacs filtrants jetables.
- Conçu pour un usage dans des Environnements à Contamination Contrôlée
- Puissant moteur "Thruflow" à deux vitesses.
- Pour la récupération des poussières seulement
- Chambre de filtration et cuve de récupération en acier inoxydable Type 316 et autoclavable
- Disponible : Réservoir de Confinement Sécuritaire pour la récupération des matières puissantes.
- Monté sur un chariot à 4 roues pour une grande maniabilité.
- 3 troussees disponibles en option : Standard, Conforme ESD et Autoclavable.

Specifications

EMI-1000 (CV)	110132B	110132C	110132D	110132E
Model Name	EMI-1000 (CV)	EMI-1000 (CV)	EMI-1000 (CV)	EMI-1000 (CV)
Type (tête motrice)	Electric	Electric	Electric	Electric
Tension	240 V	240 V	240 V	240 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Phase	Single	Single	Single	Single
Puissance électrique	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W
Puissance	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW
Ampérage	4.6 amps.	4.6 amps.	4.6 amps.	4.6 amps.
Flux d'air	204 m ³ /h	204 m ³ /h	204 m ³ /h	204 m ³ /h
Dépression	2410 mm H ₂ O	2410 mm H ₂ O	2410 mm H ₂ O	2410 mm H ₂ O
Niveau sonore	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)
Type de la prise d'alimentation	European	UK	Swiss	Chinese
Entrée d'air (diam.)	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Type de chariot	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)
Nettoyage du filtre	None	None	None	None
Capacité de récup. de la cuve de confinement	7.6 L	7.6 L	7.6 L	7.6 L
Longueur	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm
Largeur	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm
Poids	16 kg.	16 kg.	16 kg.	16 kg.
Hauteur	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm
Longueur du Câble	10.6 m	10.6 m	10.6 m	10.6 m

Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis



Use only recommended tools & accessories

