


Caractéristiques

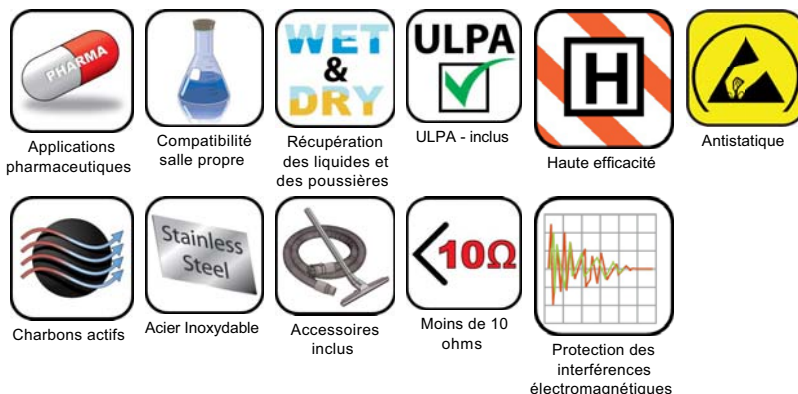

- Filtre ULPA inclus - Efficacité de 99.999% sur des particules aussi petites que 0.12 micron et de 99.9995% sur des particules aussi petites que 0.18 micron. Testé conformément à IEST-RP-CC001. Classé U15 selon la méthode MPPS de la norme EN 1822.
- *Conforme ISO Classe 4 (anciennement Classe 10). Adapté aux exigences de l'industrie pharmaceutique.
- Antistatique et Protection contre les Décharges Electrostatiques (ESD).
- Blindé EMI/RFI
- Système de filtration à 5 niveaux, incluant une double-filtration ULPA (U15) (un filtre pour l'air active et un filtre pour l'air froide), un filtre double en tissu et des sacs filtrants jetables
- Anneau Central avec Cartouche de Charbons Actifs, pour l'Adsorption des Émanations Toxiques
- Conçu pour un usage dans des Environnements à Contamination Contrôlée
- Moteur Bypass "Heavy Duty"
- Pour la récupération des liquides et des poussières
- Cuve de récupération en acier inoxydable.
- Monté sur un chariot à 4 roues pour une grande maniabilité.
- Comprend une trousse complète d'outils.

Specifications

CWR (4W) SERIES	110491B	110491C	110491D	110491E	110495B	110495C
Model Name	CWR-8 (4W)	CWR-8 (4W)	CWR-8 (4W)	CWR-8 (4W)	CWR-10 (4W)	CWR-10 (4W)
Type (tête motrice)	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Tension	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Phase	Unique	Unique	Unique	Unique	Unique	Unique
Puissance électrique	1050 W	1050 W	1050 W	1050 W	1050 W	1050 W
Puissance	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW
Ampérage	5 amps.	5 amps.	5 amps.	5 amps.	5 amps.	5 amps.
Flux d'air	189 m³/h	189 m³/h	189 m³/h	189 m³/h	189 m³/h	189 m³/h
Dépression	2180 mm H ₂ O	2180 mm H ₂ O	2180 mm H ₂ O	2180 mm H ₂ O	2180 mm H ₂ O	2180 mm H ₂ O
Niveau sonore	75 dB(A)	75 dB(A)	75 dB(A)	75 dB(A)	75 dB(A)	75 dB(A)
Type de la prise d'alimentation	Européen	Royaume-Uni	Suisse	Chinois	Européen	Royaume-Uni
Entrée d'air (diam.)	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Type de chariot	Chariot 4-Roues	Chariot 4-Roues	Chariot 4-Roues	Chariot 4-Roues	Chariot 4-Roues	Chariot 4-Roues
Nettoyage du filtre	None	None	None	None	None	None
Récup. des poussières - Cuve	24.6 L	24.6 L	24.6 L	24.6 L	28.4 L	28.4 L
Récup. des poussières - Sac-filtre jetable	9.5 L	9.5 L	9.5 L	9.5 L	19 L	19 L
Capacité de Récup. des Liquides	24.6 L	24.6 L	24.6 L	24.6 L	28.4 L	28.4 L
Longueur	58 cm	58 cm	58 cm	58 cm	76 cm	76 cm
Largeur	48 cm	48 cm	48 cm	48 cm	46 cm	46 cm
Poids	23 kg.	23 kg.	23 kg.	23 kg.	30 kg.	30 kg.
Hauteur	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm	64 cm	64 cm
Longueur du Câble	10.6 m	10.6 m	10.6 m	10.6 m	10.6 m	10.6 m
CWR (4W) SERIES	110495D	110495E	110497B	110497C	110497D	110497E
Model Name	CWR-10 (4W)	CWR-10 (4W)	CWR-15 (4W)	CWR-15 (4W)	CWR-15 (4W)	CWR-15 (4W)
Type (tête motrice)	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Tension	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Phase	Unique	Unique	Unique	Unique	Unique	Unique

Puissance électrique	1050 W	1050 W	1050 W	1050 W	1050 W	1050 W
Puissance	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW
Ampérage	5 amps.	5 amps.	5 amps.	5 amps.	5 amps.	5 amps.
Flux d'air	189 m ³ /h	189 m ³ /h	189 m ³ /h	189 m ³ /h	189 m ³ /h	189 m ³ /h
Dépression	2180 mm H ₂ O	2180 mm H ₂ O	2180 mm H ₂ O	2180 mm H ₂ O	2180 mm H ₂ O	2180 mm H ₂ O
Niveau sonore	75 dB(A)	75 dB(A)	75 dB(A)	75 dB(A)	75 dB(A)	75 dB(A)
Type de la prise d'alimentation	Suisse	Chinois	Européen	Royaume-Uni	Suisse	Chinois
Entrée d'air (diam.)	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Type de chariot	Chariot 4-Roues	Chariot 4-Roues	Chariot 4-Roues	Chariot 4-Roues	Chariot 4-Roues	Chariot 4-Roues
Nettoyage du filtre	None	None	None	None	None	None
Récup. des poussières - Cuve	28.4 L	28.4 L	47.3 L	47.3 L	47.3 L	47.3 L
Récup. des poussières - Sac-filtre jetable	19 L	19 L	19 L	19 L	19 L	19 L
Capacité de Récup. des Liquides	28.4 L	28.4 L	47.3 L	47.3 L	47.3 L	47.3 L
Longueur	76 cm	76 cm	cm	cm	cm	cm
Largeur	46 cm	46 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm
Poids	30 kg.	30 kg.	31 kg.	31 kg.	31 kg.	31 kg.
Hauteur	64 cm	64 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
Longueur du Câble	10.6 m	10.6 m	10.6 m	10.6 m	10.6 m	10.6 m

Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis



2, rue André Citroën 95130 FRANCONVILLE - Site : www.sterigene.com
Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23 - Fax : +33 (0)1 34 44 23 24 - e-mail : sterigene@sterigene.com

N'utilisez que des outils et des accessoires recommandés



CWR-8 (4W)



ULPA Filter - Included



CWR Tools and Accessories - Included



CWR Tools and Accessories - Optional



Needle Trap - Optional



Disposable Containment Canister, SS 430, includes a conductive 10' suction hose and hose cap - 15 5/16 (389 mm) x 14" (356mm) - Optional



Hose included with Containment Canister



Curved Wand for use with Containment Canister - Optional